


# Glasvägg DEKO FG New Yorker



## Glasvägg

# DEKO FG New Yorker

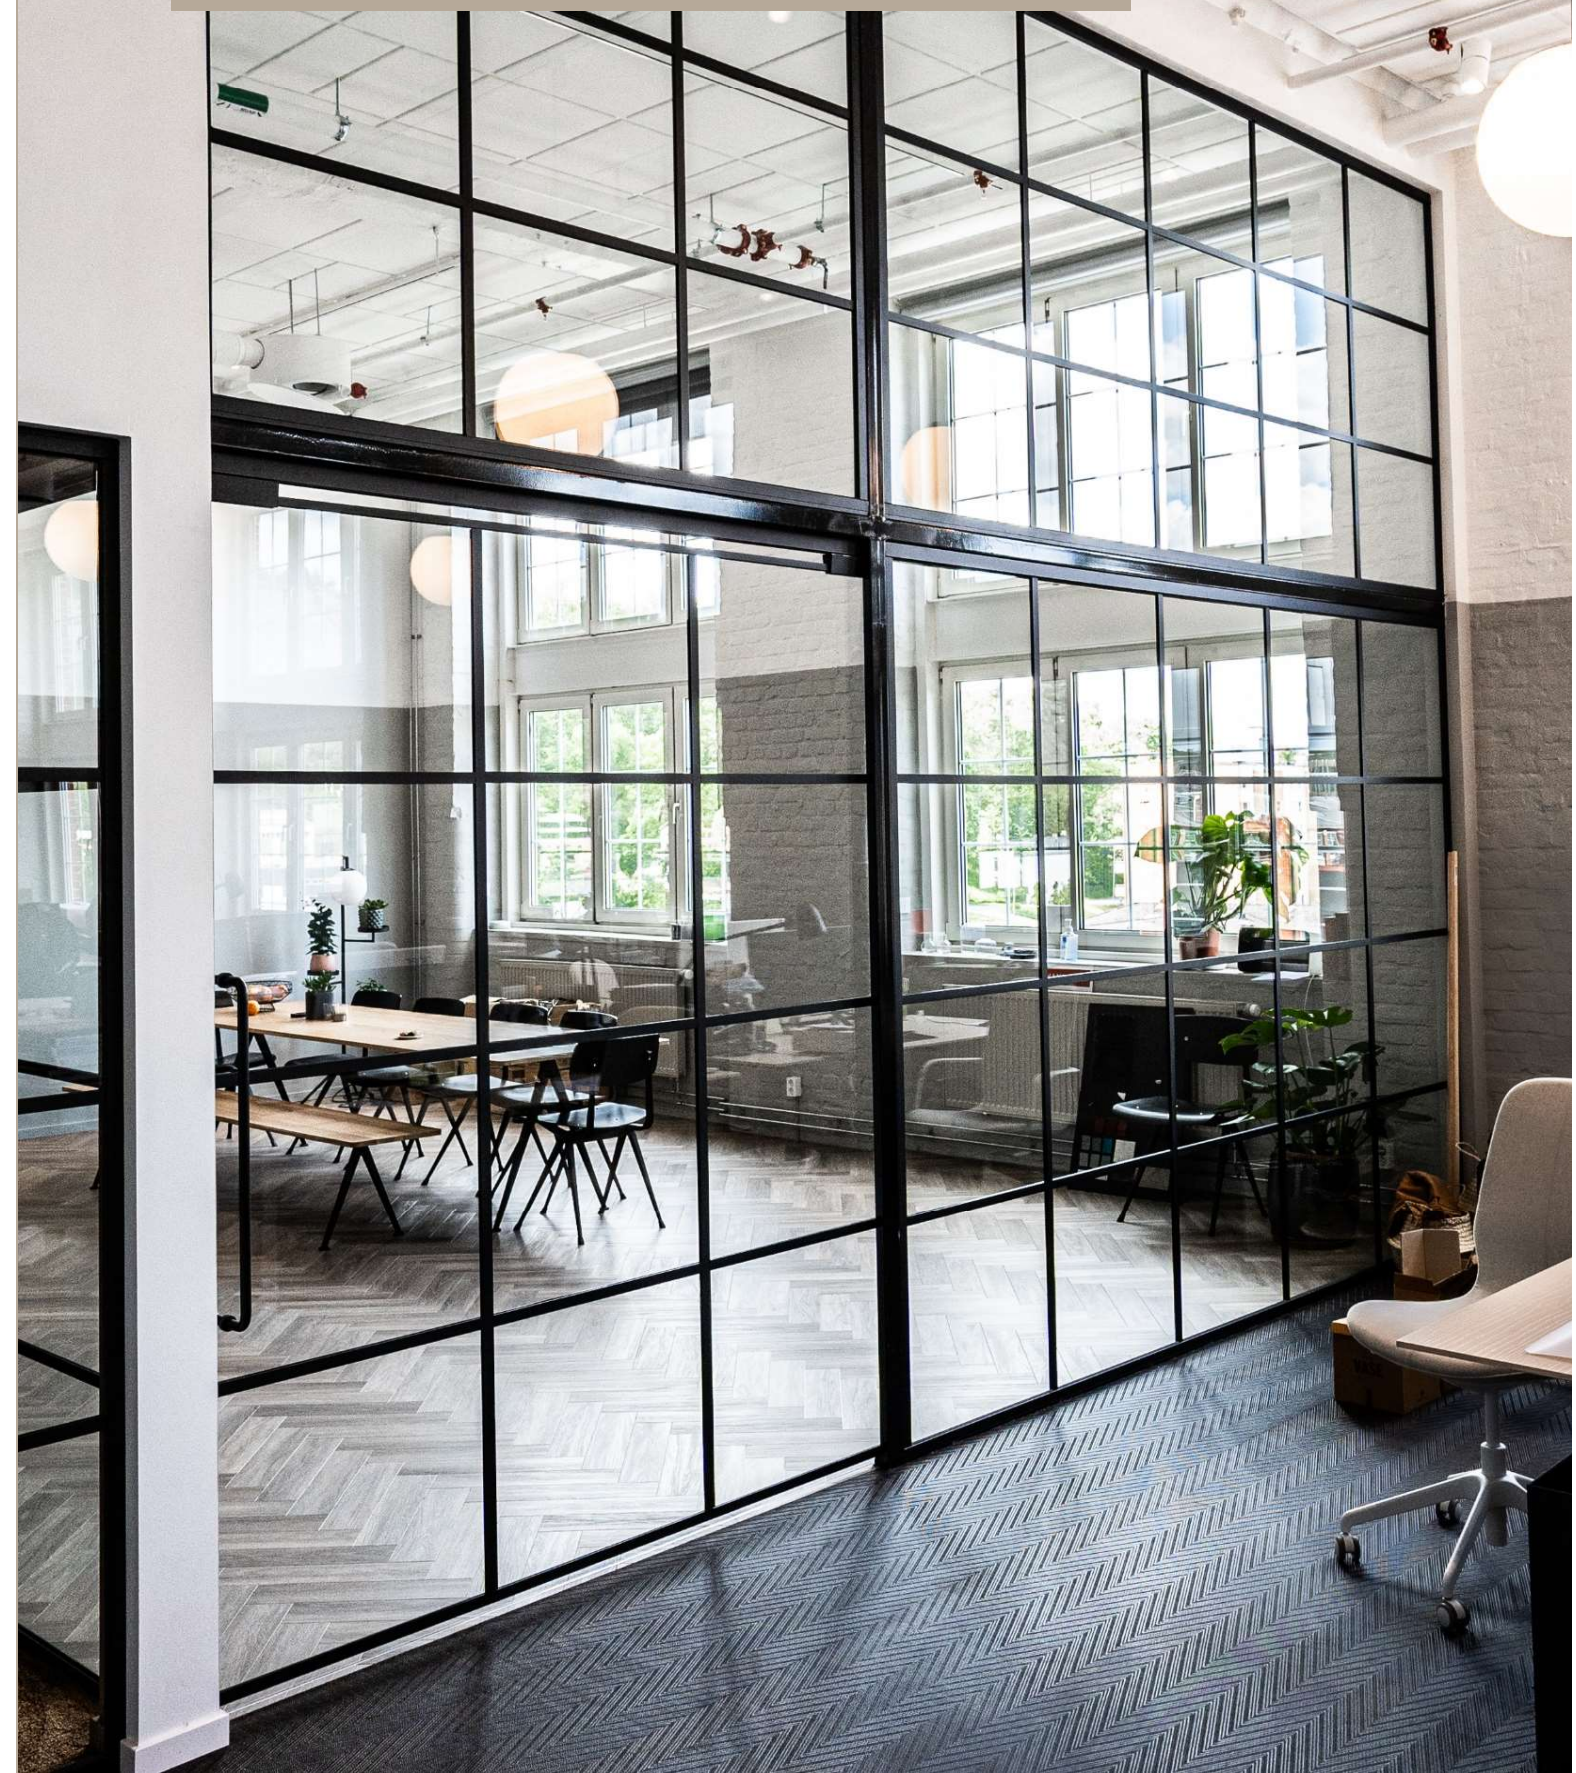

Glasvägg DEKO FG New Yorker ger kontoret en industriell design och känsla. Glasen sammanfogas med en tunn transparent tejp och de utanpåliggande aluminiumprofilerna placeras i glas skarven och på glasets båda sidor. De horisontella profilerna placeras efter önskad design. DEKO FG New Yorker har ett ljudvärde upp till  $R_w$  50 dB och kan fås i valfri RAL classic kulör.

DEKO FG finns representerad i Sunda Hus miljödata och är bedömd i Byggvarubedömningen.

<b>Ljudvärde <math>R_w</math> (lab)</b>	35–50 dB
<b>Standardhöjd</b>	Upp till 4000 mm, beroende på ljudvärde
<b>Profildjup, golv/tak profil</b>	27–57 mm
<b>Profilhöjd, golv/tak profil</b>	30–60 mm (40 mm är standard)
<b>Profilbredd New Yorker profil</b>	25 mm
<b>Ytskikt på profil</b>	Valfri RAL classic kulör
<b>Säkerhetsklass</b>	1(b)1