


Glasvägg
DEKO FG



Glasvägg DEKO FG

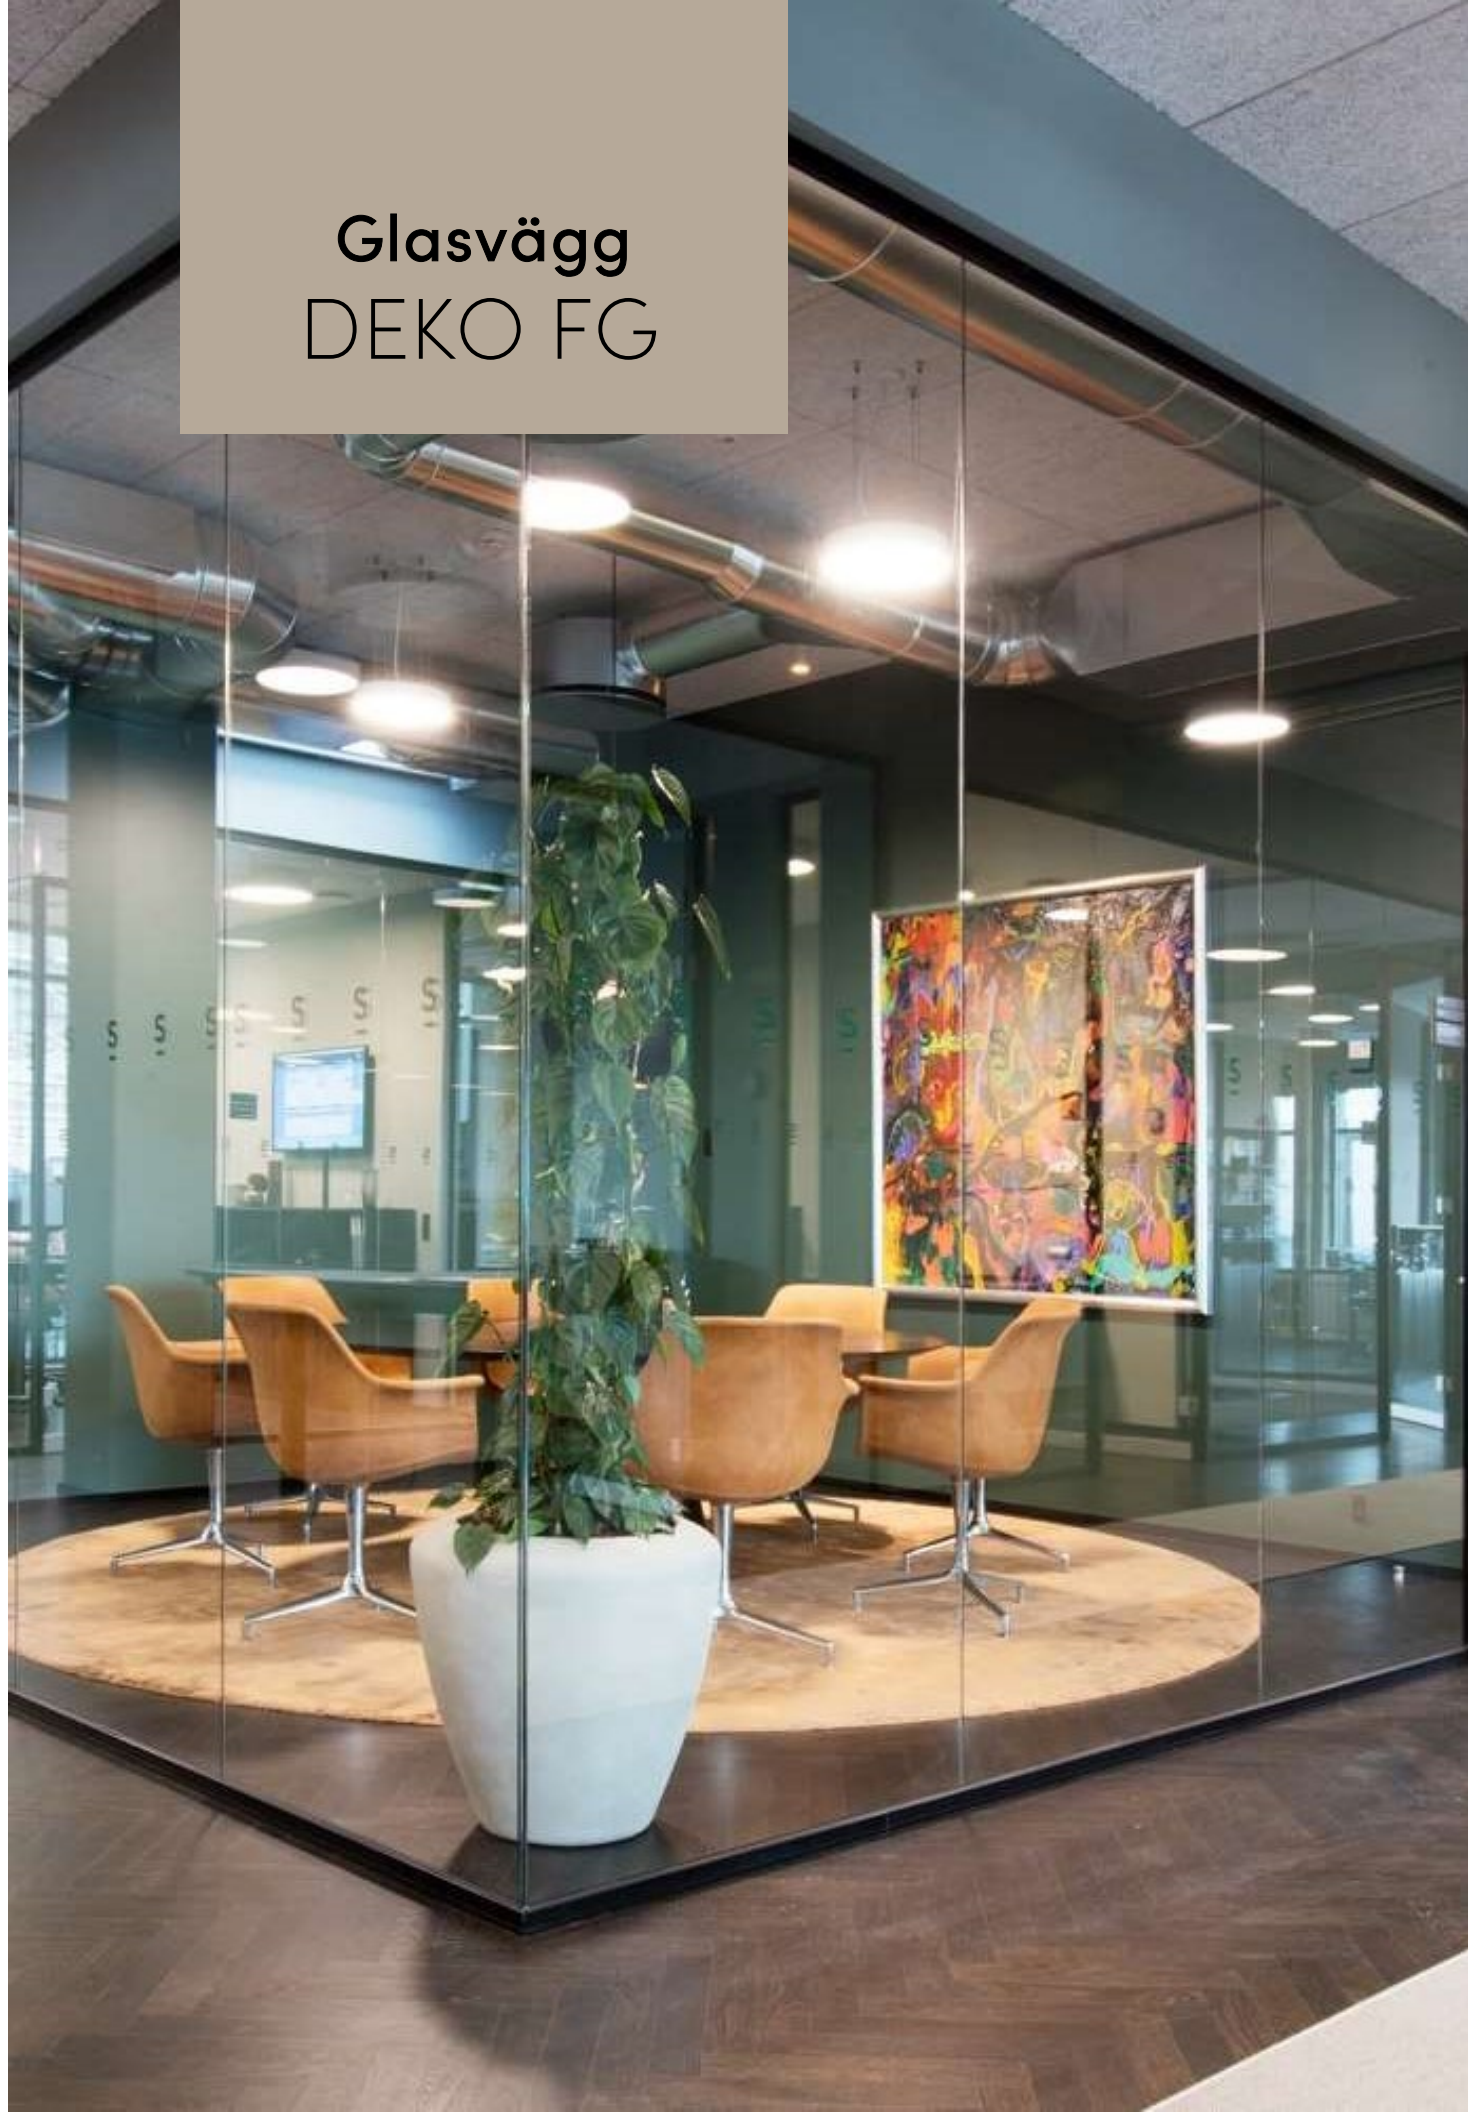

DEKO FG kännetecknas av en stilren design och ger maximalt med ljusinsläpp och har en inkluderande känsla. Glasen sammanfogas diskret mot varandra med en tunn transparent tejp och monteras i naturanodiserade aluminiumprofiler mot golv, tak och vägg. Addera en RAL kulör på aluminiumprofilerna för att få ett annat uttryck och design. Det finns flera alternativ till klarglas. Exempel på detta är linjeglas, färgat eller printat glas.

DEKO FG finns representerad i Sunda Hus miljödata och är bedömd i Byggvarubedömningen.

Ljudvärde Rw (labb)	35–42 dB
Standardhöjd	Upp till 4000 mm beroende på ljudvärde
Profildjup, golv/tak profil	27–32 mm
Profilhöjd, golv/tak profil	30–60 mm (40 mm är standard)
Ytskikt på profil	Naturanodiserad alternativt valfri RAL kulör
Säkerhetsklass	1(b)1