


# Dörrmiljö Roommejts Portal



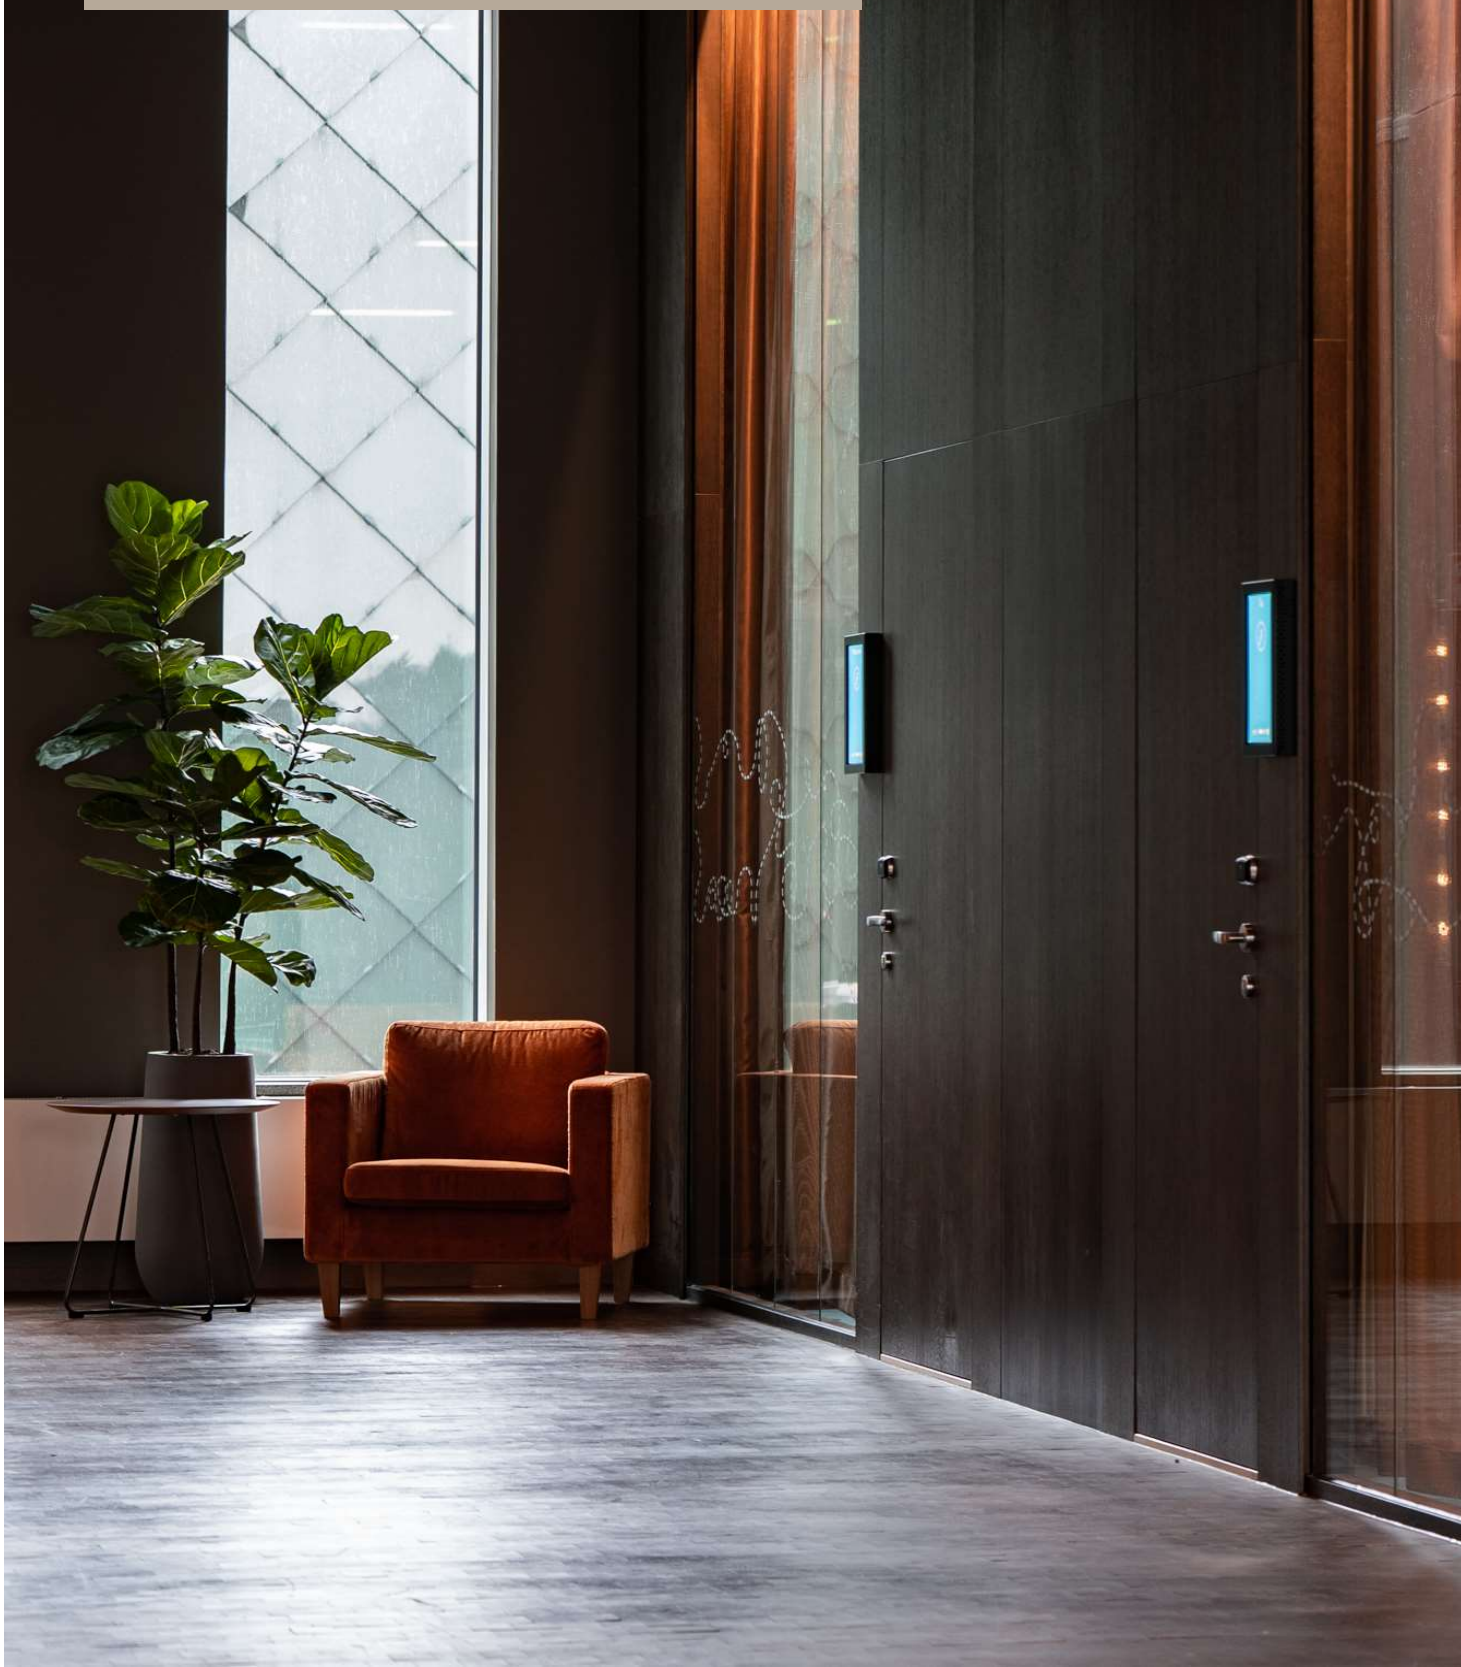

# Dörrmiljö

## Roommejts Portal

Roommejts Portal ger ett exklusivt intryck med sitt livande dörrblad mot de omslutande panelerna i stängt läge. Dörrmiljön är listfri och har inga synliga karmar

Dörrbladet tillverkas av massivt trä och de omslutande panelerna av MDF

Den ena panelen är öppningsbar för en enkel elinstallation. Du kan välja mellan en skruvad eller clipsad insida.

Välj mellan inåt- eller utåtgående dörrblad och om det ska vara tätt eller glasat.

Som standard levereras portalen med en anslagströskel av ek, och låskista ASSA 565.

Standardbredd 1400 mm. Kan även fås som pardörr (reducerat ljudvärde)

Roommejts Portal finns representerad i Sunda Hus miljödata och är bedömd i Byggvarubedömningen.

**Ljudvärde  $R_w$  (labb)** 38 – 43 dB

**Modulmått** 9 x 21M, 10 x 21M, 11 x 21M

**Standaard höjd (listfritt)** 2150 mm–3100 mm. Kontakta oss vid högre höjder

**Min/max bredd (lika sidor)** 1050/1600 mm. Standard 1400 mm.  
Mått 1050 mm upp till 1159 mm levereras **ej** med en öppningsbar panel för installation.

**Karmämne** Dold massiv karm

**Karmdjup** 92 eller 120 mm

**Ytskikt** Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér

**Tillval** Trycke ASSA 696 med tillhörande täckbricka ASSA 4265, mekanisk falltröskel, dörrstängare, förberedelse för installation av elslutbleck/karmöverföring. Kan brandskyddslackas enligt B-s1,d0.