


Dörrmiljö Roommejts Portal



Dörrmiljö

Roommejts Portal

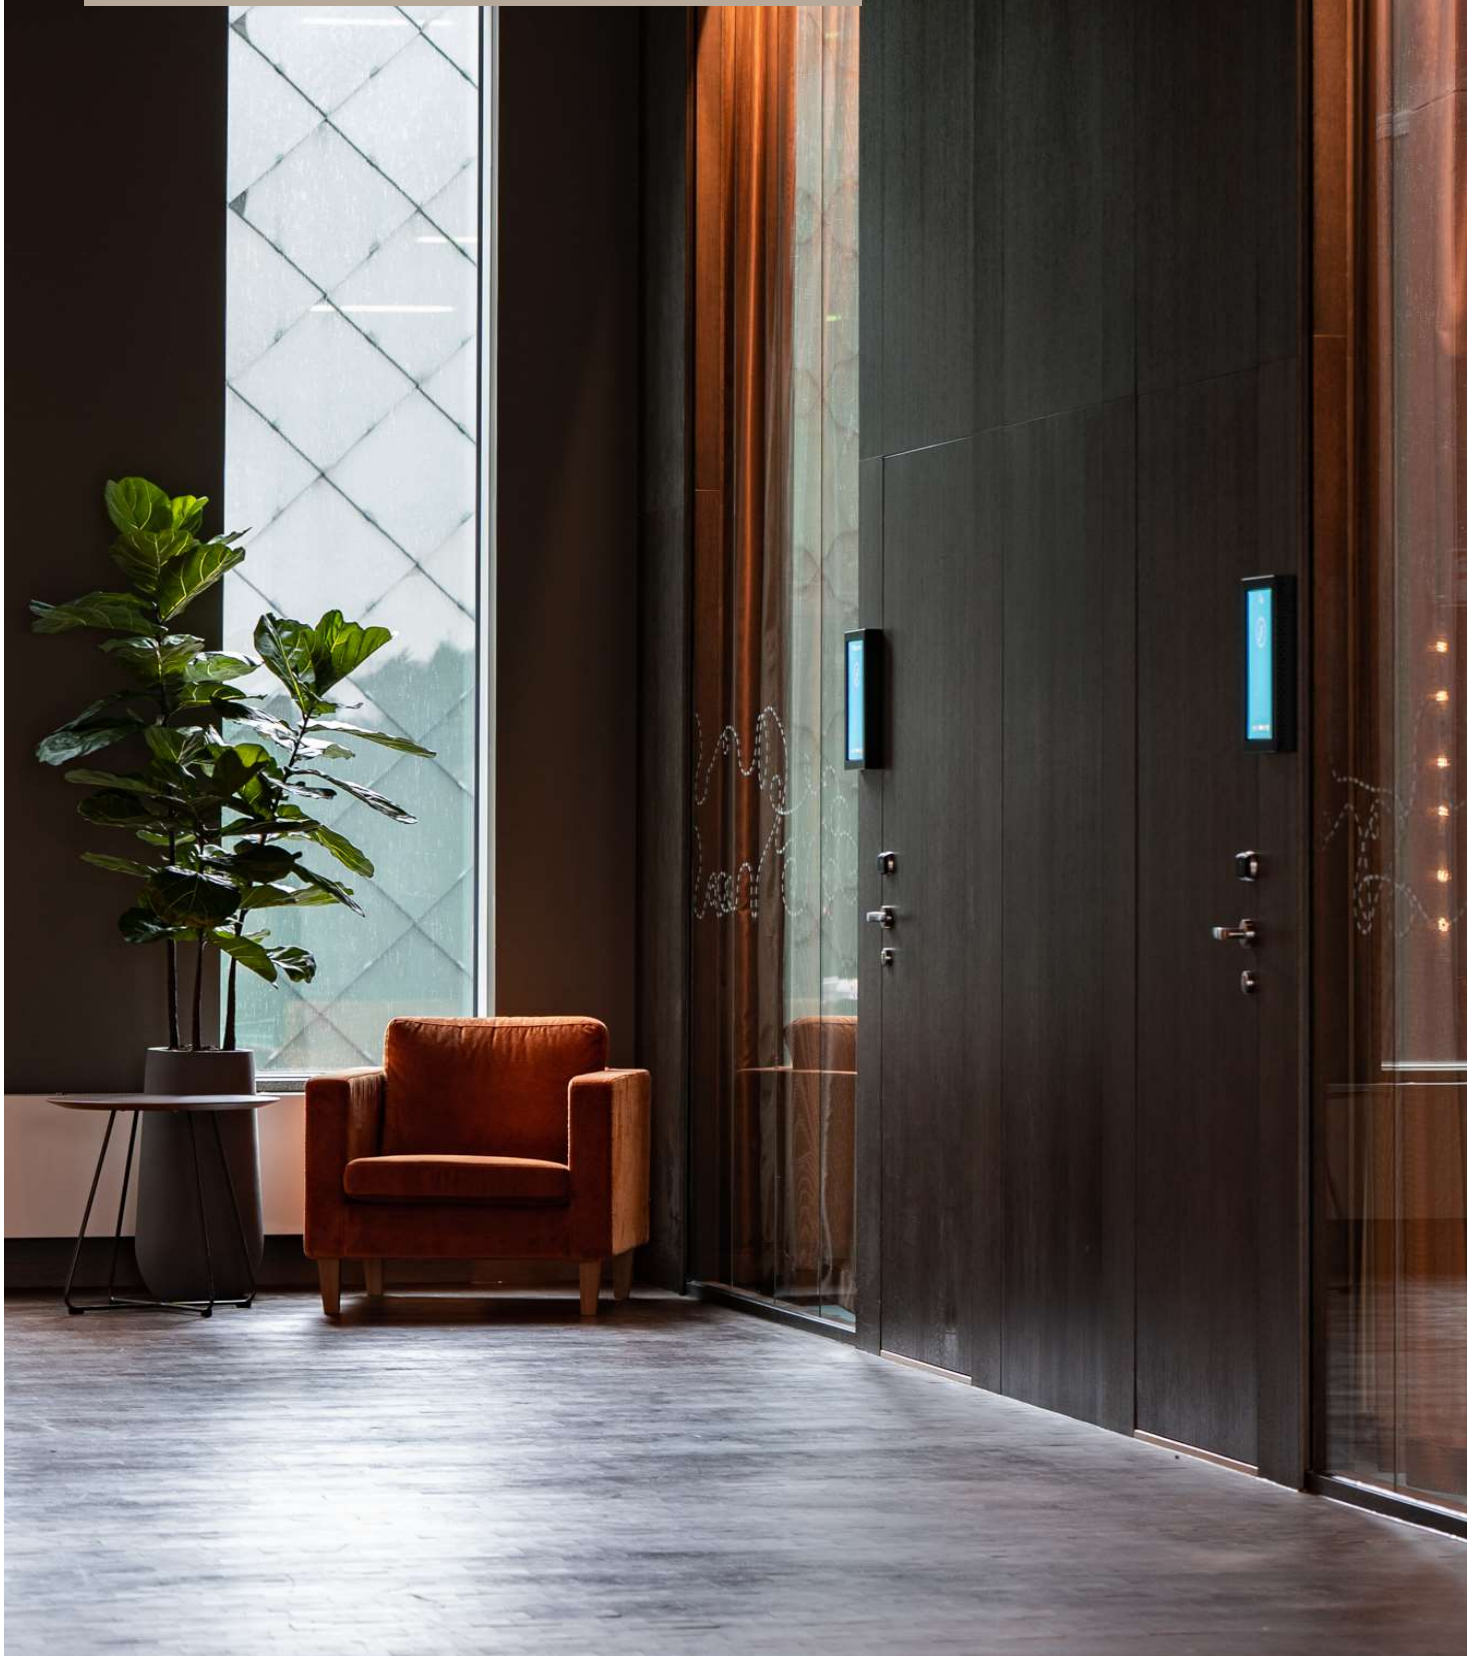

Roommejts Portal ger ett exklusivt intryck med sitt livande dörrblad mot de omslutande panelerna i stängt läge. Dörrmiljön är listfri och har inga synliga karmar. Dörrbladet tillverkas av massivt trä och de omslutande panelerna av MDF. Den ena panelen är öppningsbar för en enkel elinstallation. Du kan välja mellan en skruvad eller clipsad insida.

Välj mellan inåt- eller utåtgående dörrblad och om det ska vara tätt eller glasat. Som standard levereras portalen med en anslagströskel av ek, och låskista ASSA 565. Standardbredd 1400 mm. Kan även fås som pardörr (reducerat ljudvärde).

Roommejts Portal finns representerad i Sunda Hus miljödata och är bedömd i Byggvarubedömningen.

Ljudvärde Rw (lab)	38 - 44 dB
Modulmått	9 x 21M, 10 x 21M, 11 x 21M
Standard höjd (listfritt)	2150 mm-3100 mm. Kontakta oss vid högre höjder
Min/max bredd (liksidor)	1050/1600 mm. Standard 1400 mm. Mått 1050 mm upp till 1159 mm levereras ej med en öppningsbar panel för installation.
Karmämne	Dold massiv karm
Karmdjup	92 eller 120 mm
Ytskikt	Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér
Tillval	Trycke ASSA 696 med tillhörande täckbricka ASSA 4265, mekanisk falltröskel, dörrstängare, förberedelse för installation av elslutbleck/karmöverföring. Kan brandskyddsläckas enligt B-s1,d0.

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, www.roommejts.se

ROOMMEJTSTM