

ROOM MEJTS™



Roommejts Portal

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



010-704 35 00



info@roommejts.se



www.roommejts.se

Roommejts Portal | Teknisk beskrivning

Roommejts Portal är en listfri dörrmiljö som ger ett exklusivt intryck utan synliga karmar. Dörrblad och dörrkarm tillverkas av massivt trä, övriga delar är i MDF. Portalen kännetecknas av att dörrbladet livar med de omslutande panelerna i stängt läge, sett från utsidan. Välj mellan ett utåtgående eller ett inåtgående dörrblad.

Portalen kan även fås som en pardörr eller som en dubbeldörr och dörrbladet kan fås med ett glasurtag eller med höjder utöver standard.

Av de båda panelerna så limmas den ena, den andra är öppen för installation. Som standard skruvas den fast och som tillval finns en diskret klips konstruktion. Sidopanelernas minimum bredd för elininstallation är 195 mm sett från utsidan, 170 mm från insidan.

För ökad ljudisolering installeras mineralull och upp till 2 lager gipsskivor. Som tillval kan en akustisk luftkanal för luftöverföring, överlufts don beställas. Detta monteras i panelen ovanför och/eller bredvid dörren.

Standard tjocklek på dörrbladet;
Rw 38 dB - 53 mm
Rw 40/43 dB - 66,5 mm

Standardbredd/karmyttermått:

M7 - 690 mm
M8 - 790 mm
M9 - 890 mm
M10 - 990 mm

Standard höjden på dörrkarmen är M21 - 2090 mm.


Ytskikt:

- Valfri NCS kulör
- Valfritt naturligt eller tekniskt fanér
- Laminat (kanterna på dörrbladet är antingen fanerat eller målat).

Trösklar: Som standard levereras portalen med en anslagströskel i ek. Kan kompletteras med en mekanisk falltröskel samt tröskelplatta.

Lås; ASSA 565-50.

Gångjärn; Abloy 3248, kan kompletteras med dolda gångjärn eller gångjärn av annan modell enligt önskemål

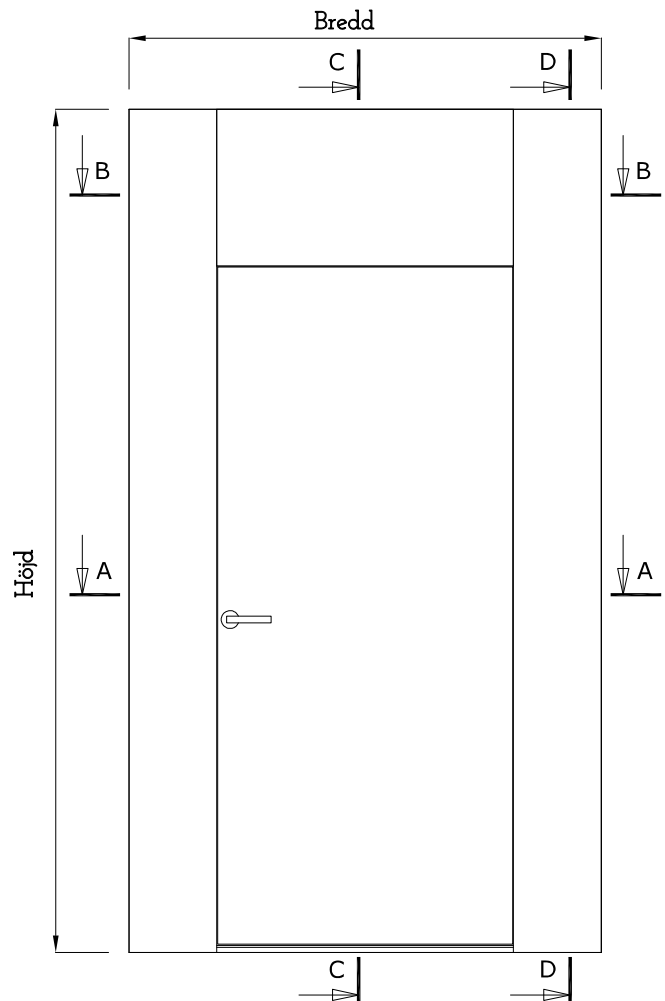

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Max standardhöjd: | 3190 mm |
| Max dimension på dörrkarm, b x h | 1090 x 2390 mm |



010-704 35 00




info@roommejts.se




www.roommejts.se


Roommejts Portal | Inåtgående dörrblad

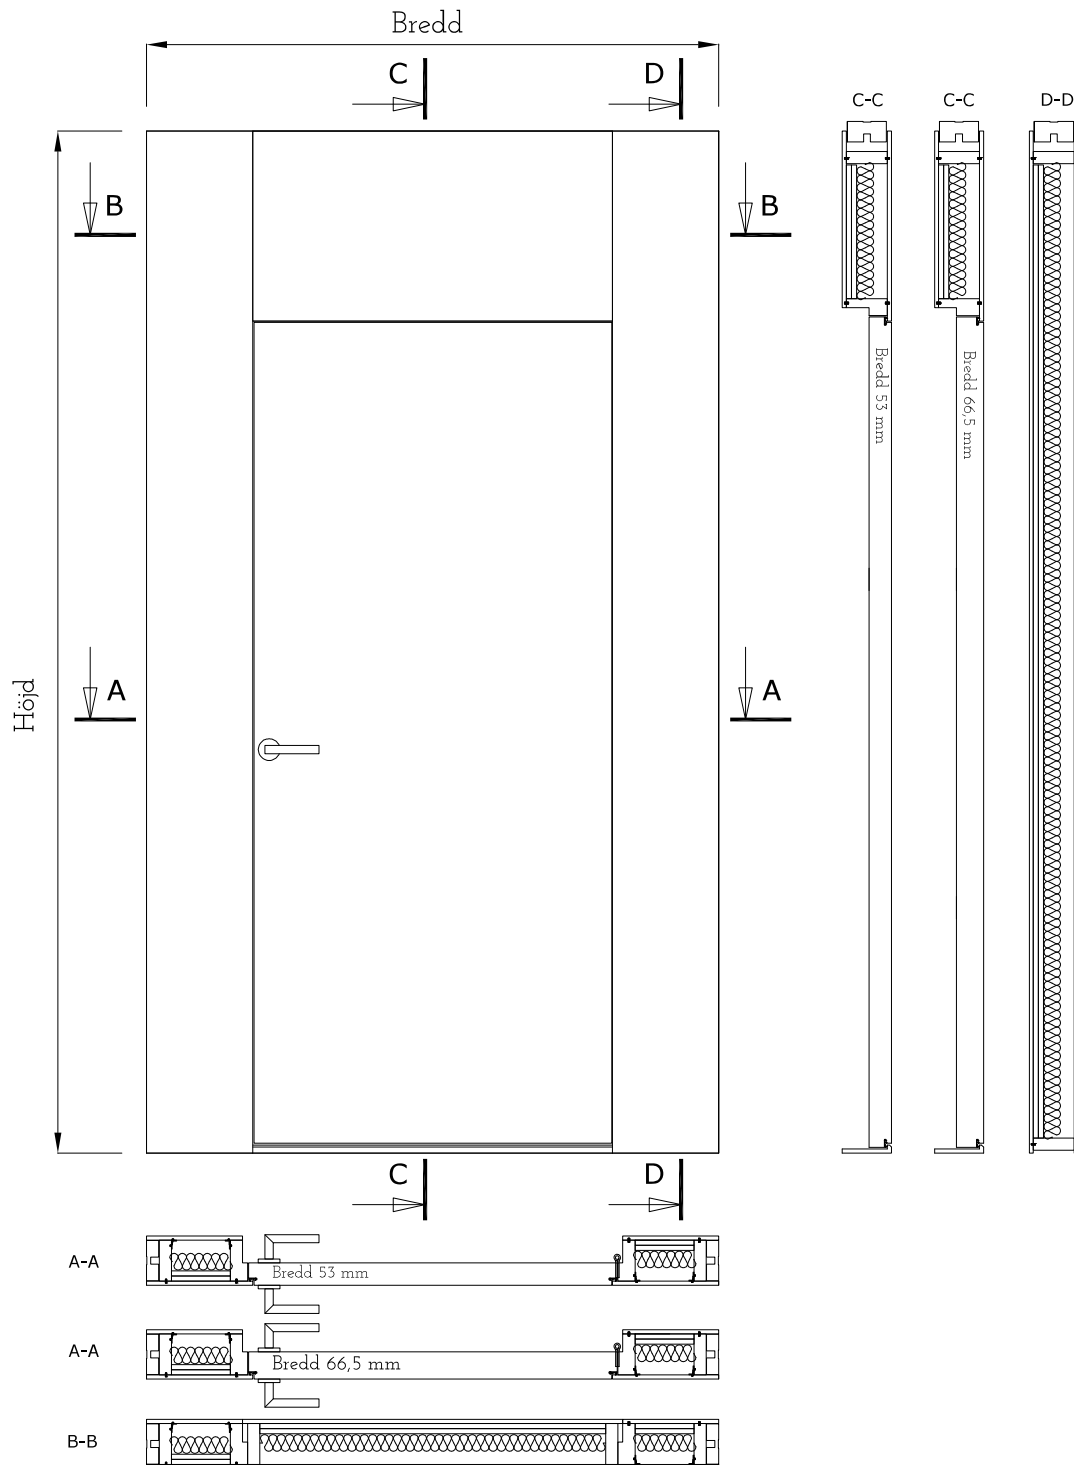


Roommejts Portal | Utåtgående dörrblad

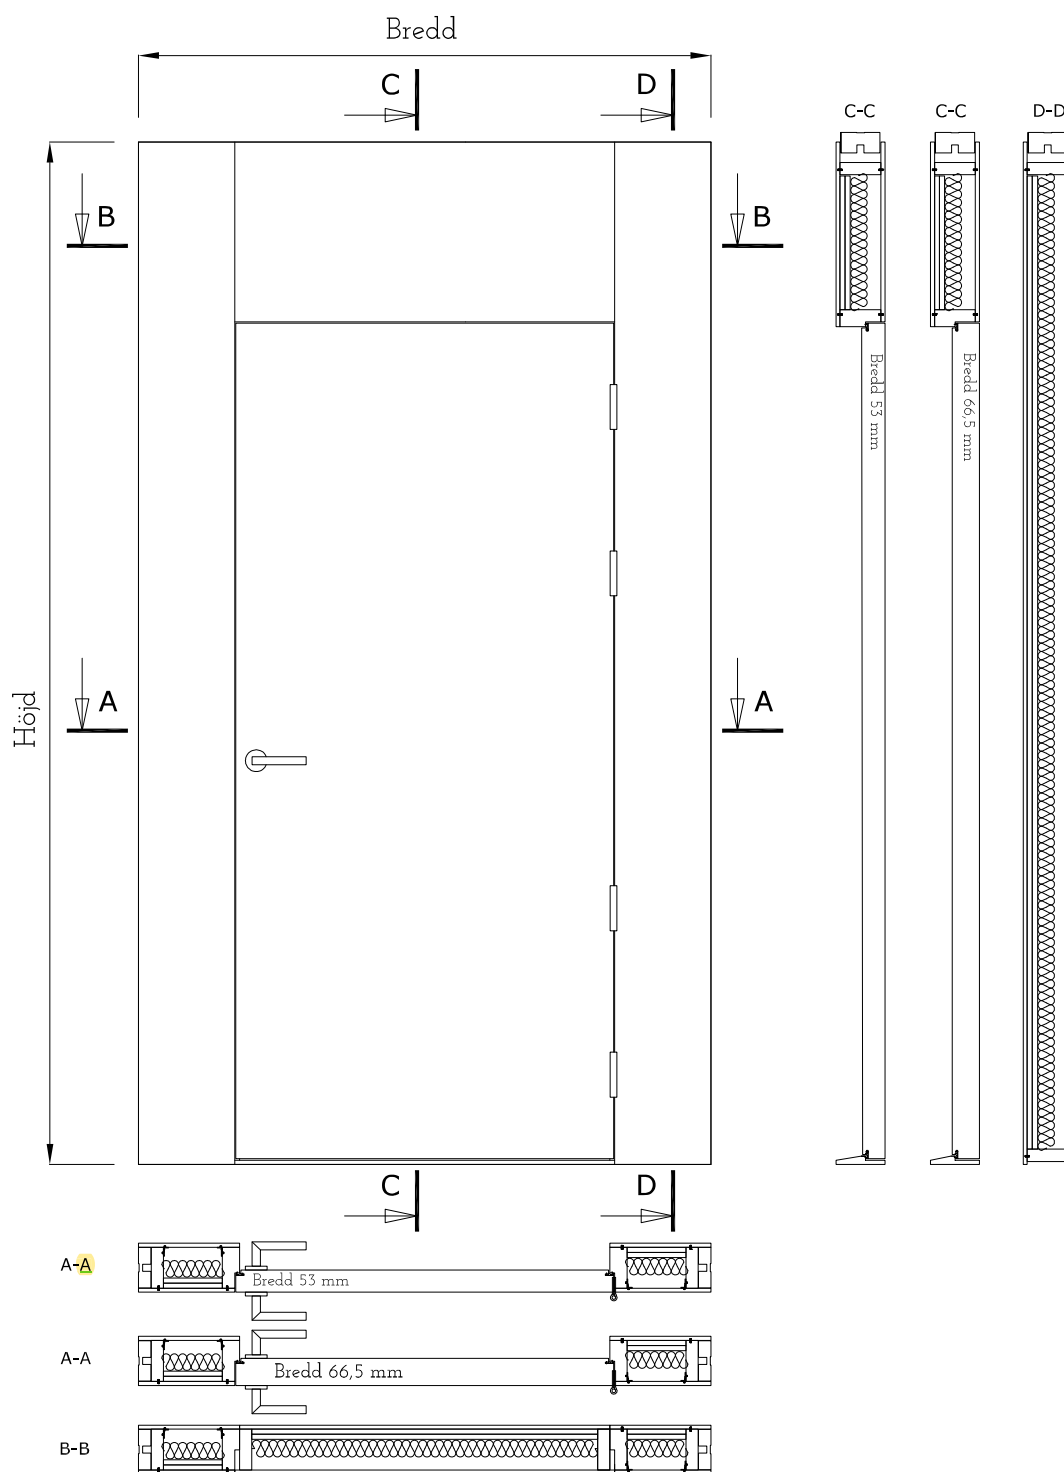


Takanslutning

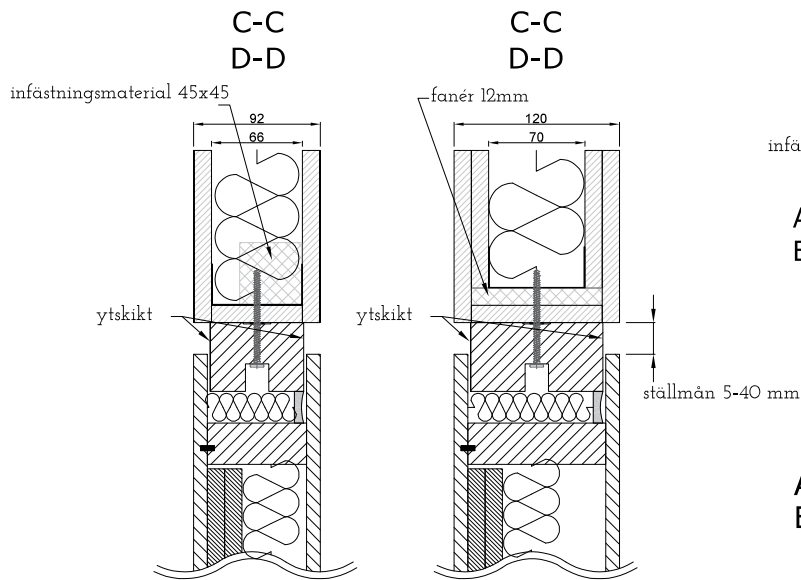

Vägganslutning

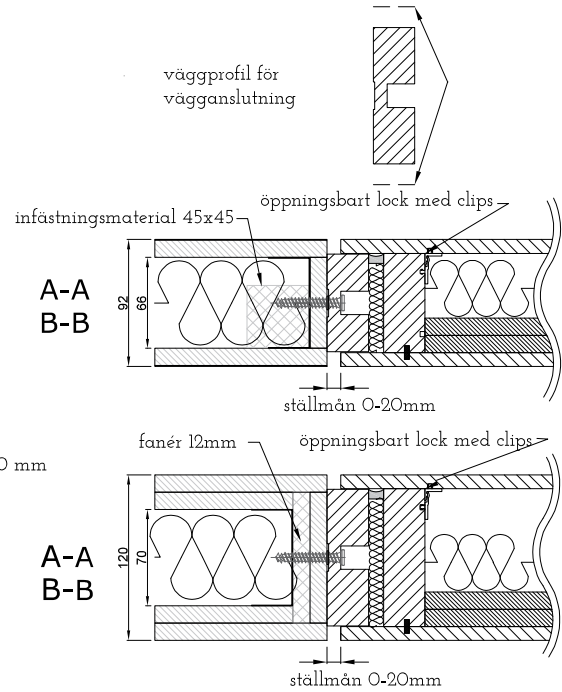

Vägganslutning

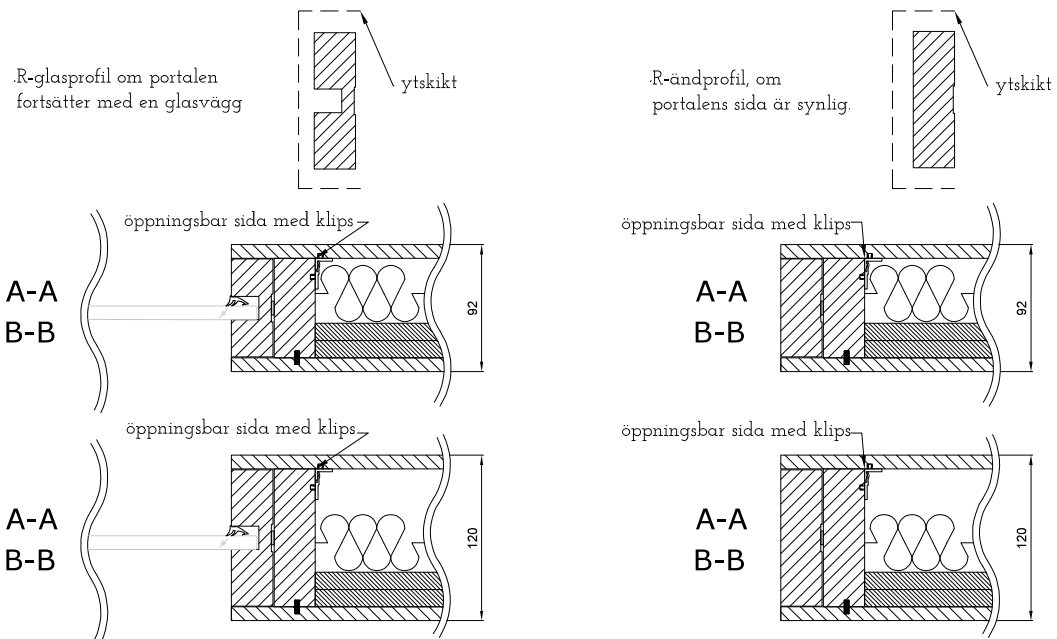

010-704 35 00




info@roommejts.se




www.roommejts.se

Golvanslutning

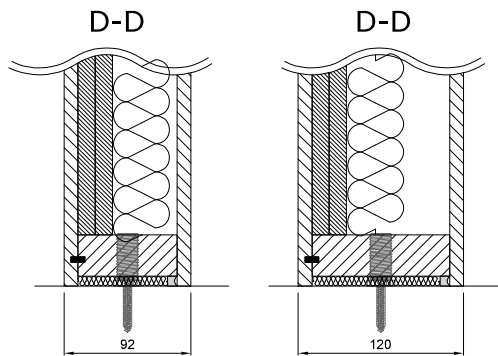


- g - limmad anslutning
- ▬ - tätning, FIX-tätning/S 3x10mm, svart
- ▬ - tätningsmedel
- ⌋ - QL3096, RAL9005 svart RAL9003 vit, RAL7001 silver grå, RAL8017 brons
- ▤ - PX4, svart/transparent

Inåtgående dörrblad

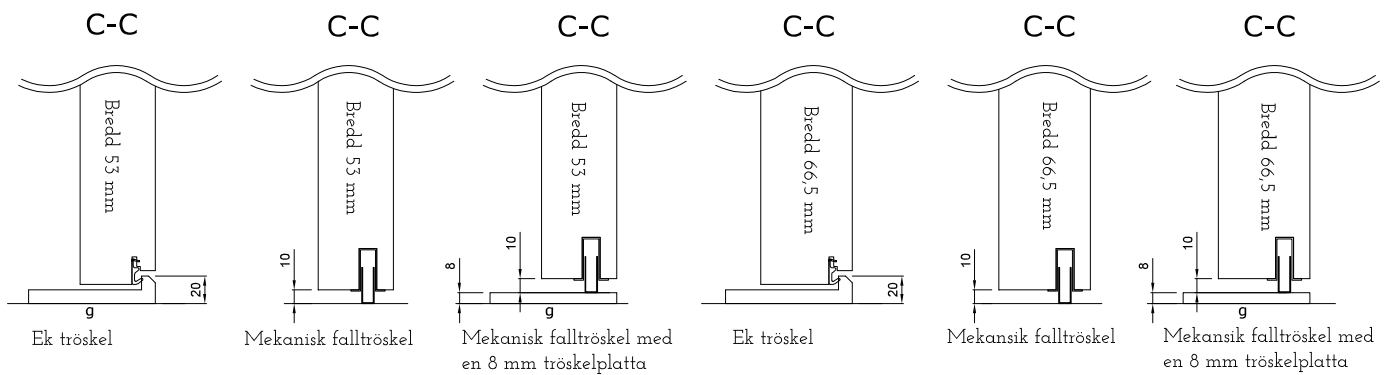


Utåtgående dörrblad

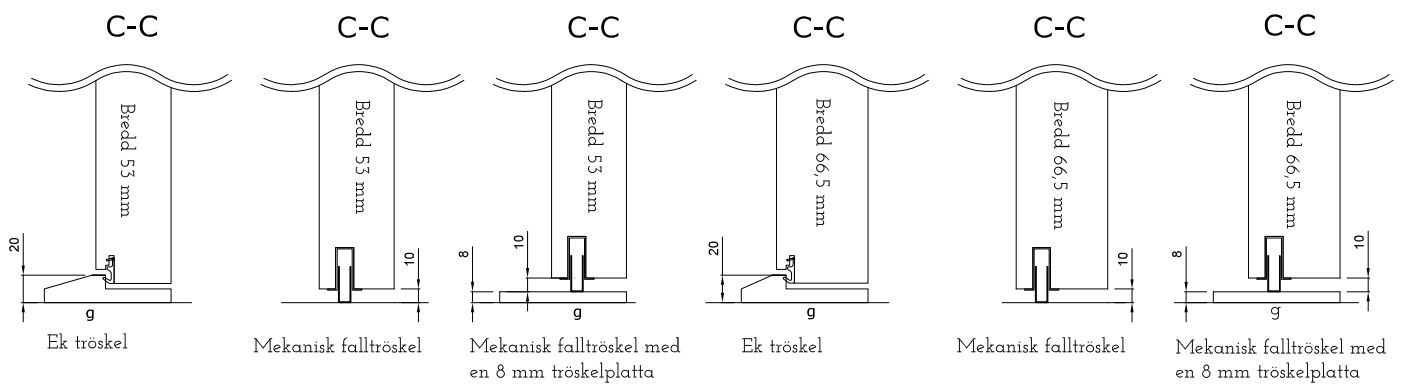


Roommejts Portal | Dörrblad med glasurtag


G01

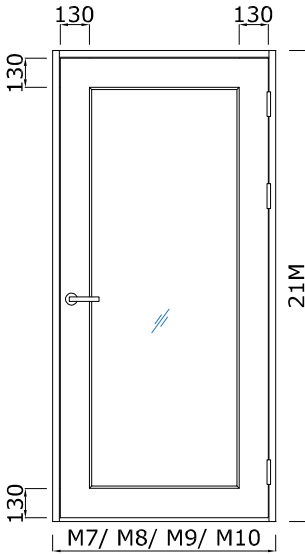



G03

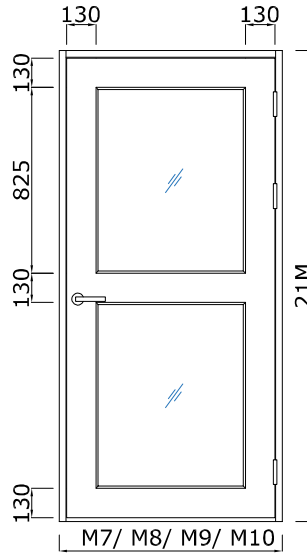


G21

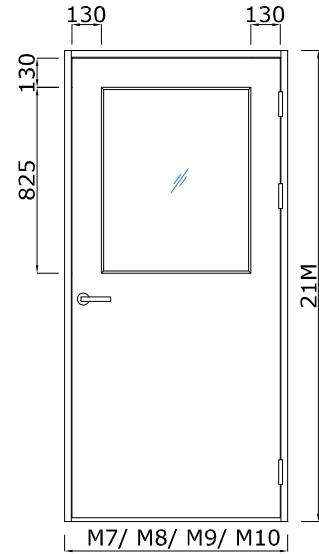

G23

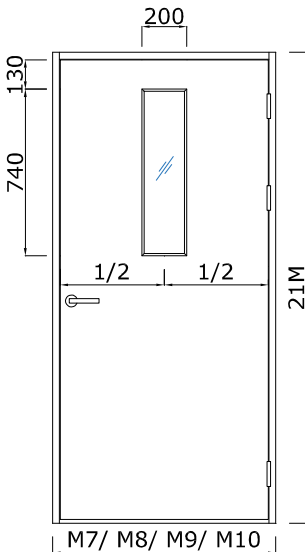

G24

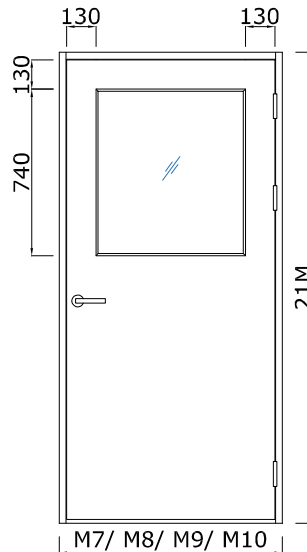

G30

