

# ROOM MEJTS


Vi bygger rum att trivas i



Glasvägg  
DEKO FG



# Glasvägg DEKO FG



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

DEKO FG kännetecknas av en stilren design och ger maximalt med ljusinsläpp och en inkluderande känsla. Glasen sammanfogas diskret mot varandra med en tunn transparent tejp och monteras i naturanodiserade aluminiumprofiler mot golv, tak och vägg. Addera en RAL kulör på aluminiumprofilerna för att få ett annat uttryck och design. Det finns flera alternativ till klarglas. Exempel på detta är linjglas, färgat eller printat glas.

Standardhöjd upp till 4000 mm. Kontakta oss vid höjder..

Ljudvärde $R_w$ (lab)	35-42 dB
Standardhöjd	Upp till 4000 mm, beroende på ljudvärde
Profildjup, golv/tak profil	27-32 mm
Profilhöjd, golv/tak profil	30-60 mm (40 mm är standard)
Ytskikt på profil	Naturanodiserad alternativt valfri RAL kulör
Säkerhetsklass	1(b)1

För ritningar och mer teknisk detaljerad information  
besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™


Glasvägg  
DEKO FG  
New Yorker





Glasvägg

# DEKO FG New Yorker



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

DEKO FG New Yorker ger med sina horisontella och vertikala profiler kontoret en industriell design och känsla. Välj mellan 25, 40 eller 60 mm profilbredd samt valfri RAL kulör. Glasen sammanfogas med en tunn transparent tejp och profilerna monteras efter önskad design på glasens båda sidor.

DEKO FG New Yorker har ett ljudvärde upp till  $R_w$  50 dB och kan även fås som brandglas. Standardhöjd upp till 4000 mm. Kontakta oss vid högre höjder.

Ljudvärde $R_w$ (labb)	35-50 dB
Standardhöjd	Upp till 4000 mm, beroende på ljudvärde
Profildjup, golv/tak profil	27-57 mm
Profilhöjd, golv/tak profil	30-60 mm (40 mm är standard)
Profilbredd New Yorker profil	25, 40 eller 60 mm
Ytskikt på profil	Naturanodiserad alternativt valfri RAL kulör
Säkerhetsklass	1(b)1
Brand	Ja. Se produkt DEKO FG Fire

För ritningar och mer teknisk detaljerad information  
besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™

Glasvägg  
DEKO FG 2





Glasvägg

# DEKO FG2



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**

DEKO FG2 är glasväggen med en hög opacitet och har maximalt med ljusinsläpp och en minimalistisk design.

FG2 har två lager glas vilket ger en hög ljudreducering och ett ljudvärde upp till  $R_w$  53 dB. Glasen sammanfogas med en tunn transparent tejp och monteras i en naturanodiserad aluminiumprofil mot golv, tak och vägg samt ansluter mot tillhörande vald dörrmiljö. Standardhöjd upp till 4000 mm. Kontakta oss vid högre höjder.

Ljudvärde $R_w$ (labb)	50-53 dB
Standardhöjd	Upp till 4000 mm
Profildjup, golv/tak profil	92-118 mm
Profilhöjd, golv/tak profil	40 mm
Ytskikt på profil	Naturanodiserad alternativt valfri RAL kulör
Säkerhetsklass	1(b)1

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™

Glasvägg  
DEKO FG Silent








Glasvägg

# DEKO FG Silent



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**


Glasväggen DEKO FG Silent har ett  $R_w$  (labb) värde på 44 alternativt 50 dB. Glaset monteras i naturanodiserade aluminiumprofiler mot golv, tak och vägg samt ansluter mot tillhörande vald dörrmiljö. Glaset sammanfogas mot varandra med svart fog eller aluminiumprofil som både ger god stabilitet och ljudtätning. Välj till en kulör på aluminiumprofilerna och du får ett helt annat uttryck och design på glasväggen. Standardhöjd upp till 4000 mm. Vid högre höjder kontakta oss.

Ljudvärde $R_w$ (labb)	40-44 dB
Standardhöjd	Upp till 4000 mm
Profildjup, golv/tak profil	57 mm
Profilhöjd, golv/tak profil	40 mm
Ytskikt på profil	Naturanodiserad alternativt valfri RAL kulör
Säkerhetsklass	1(b)1

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™

Glasvägg  
DEKO FG Nature

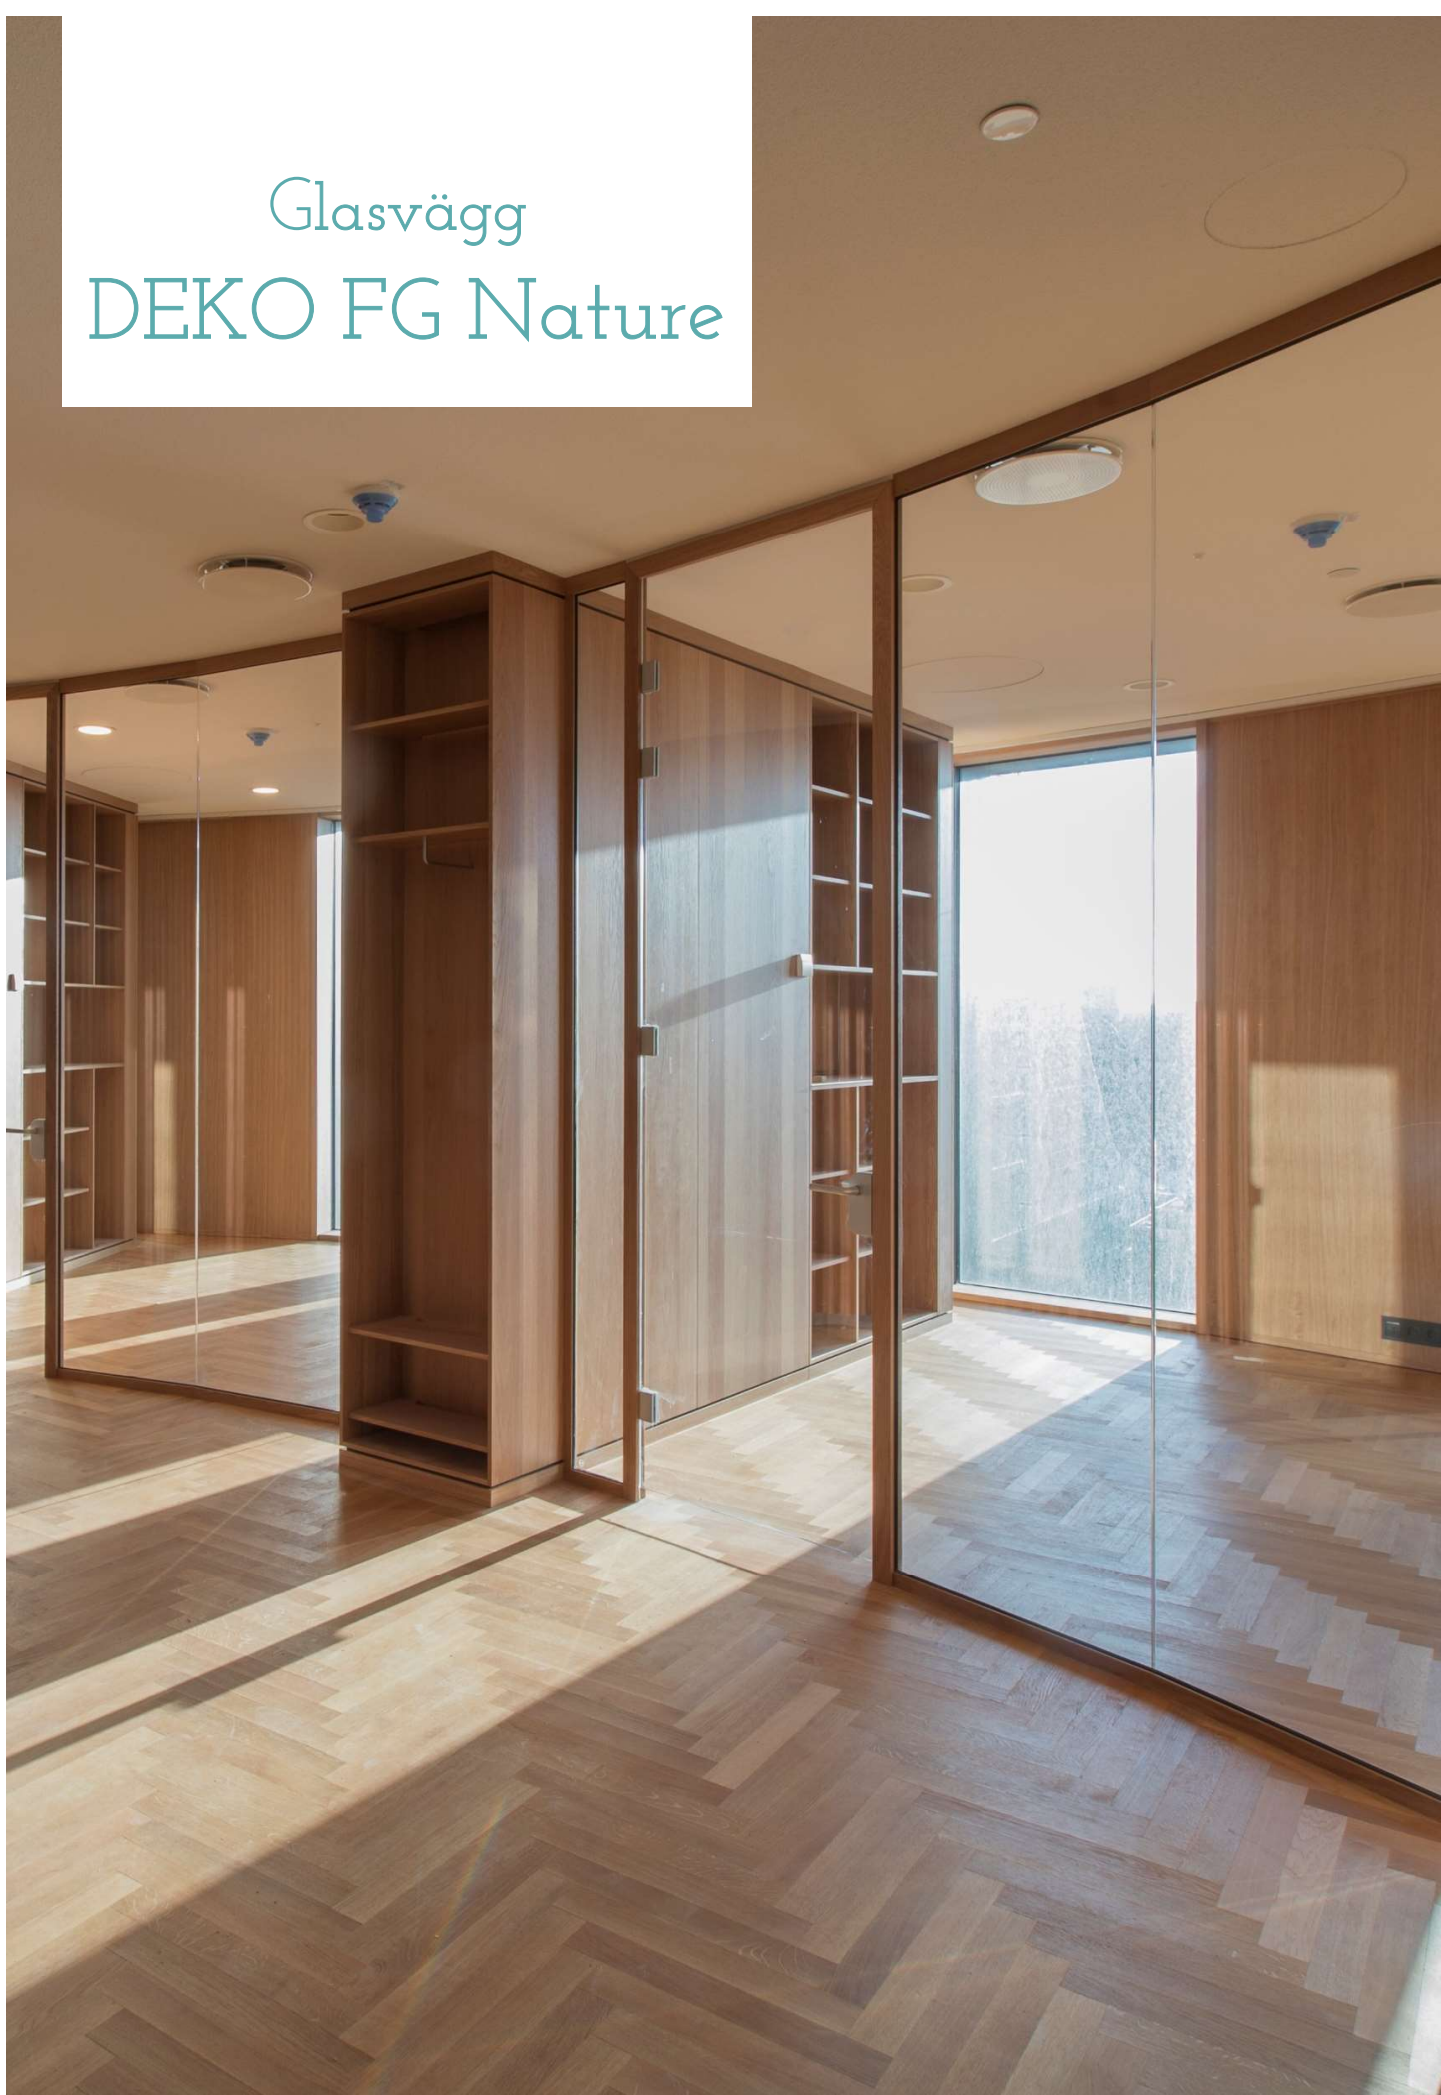



Glasvägg

# DEKO FG Nature

DEKO FG Nature kännetecknas av en minimalistisk exklusiv design med sina tunna träbeklädda aluminiumprofiler. Profilerna kan fås i en mängd olika massiva träslag eller fanér. Likt det övriga DEKO FG sortimentet av glasväggar monteras profilerna mot golv och tak och vald dörrmiljö. Glasen sammanfogas med en tunn transparent tejp. Standardhöjd 4000 mm. Kontakta oss vid högre höjder.

Ljudvärde $R_w$ (lab)	35 -42 dB
Standardhöjd	Upp till 4000 mm
Ytskikt på profil	Massivt trä eller fanér
Profilhöjd, golv/tak profil	40 mm
Säkerhetsklass	l(b)l

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™


Glasvägg  
Roommejts  
Wood Frame





Glasvägg

# Roommejts Wood Frame



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

Roommejts Wood Frame är klassiska träglaspartier där samtliga ingående delar enkelt monteras mot varandra utan vertikala listverk.

Wood Frame har en stomme av MDF som standard, men kan även fås i massivt trä.. Wood Frame består av glaspartier, täta fält och vald dörmiljö. Horisontellt listverk ingår.

Mått (standard); B= max bredd 900 mm, H= max höjd 3100 mm


Ytskikt; valfri NCS kulör eller fanér. Kontakta oss vid andra mått/höjder,

Ljudvärde $R_w$ (lab)	35 - 40 dB
Standardhöjd	Upp till 3100 mm
Karmbredd	30 eller 42 mm
Karmdjup	92 eller 120 mm
Ytskikt	Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér
Säkerhetsklass	1(b)1

För ritningar och mer teknisk detaljerad information  
besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM-  
MEJTS™

Dörrmiljö  
Roommejts Portal

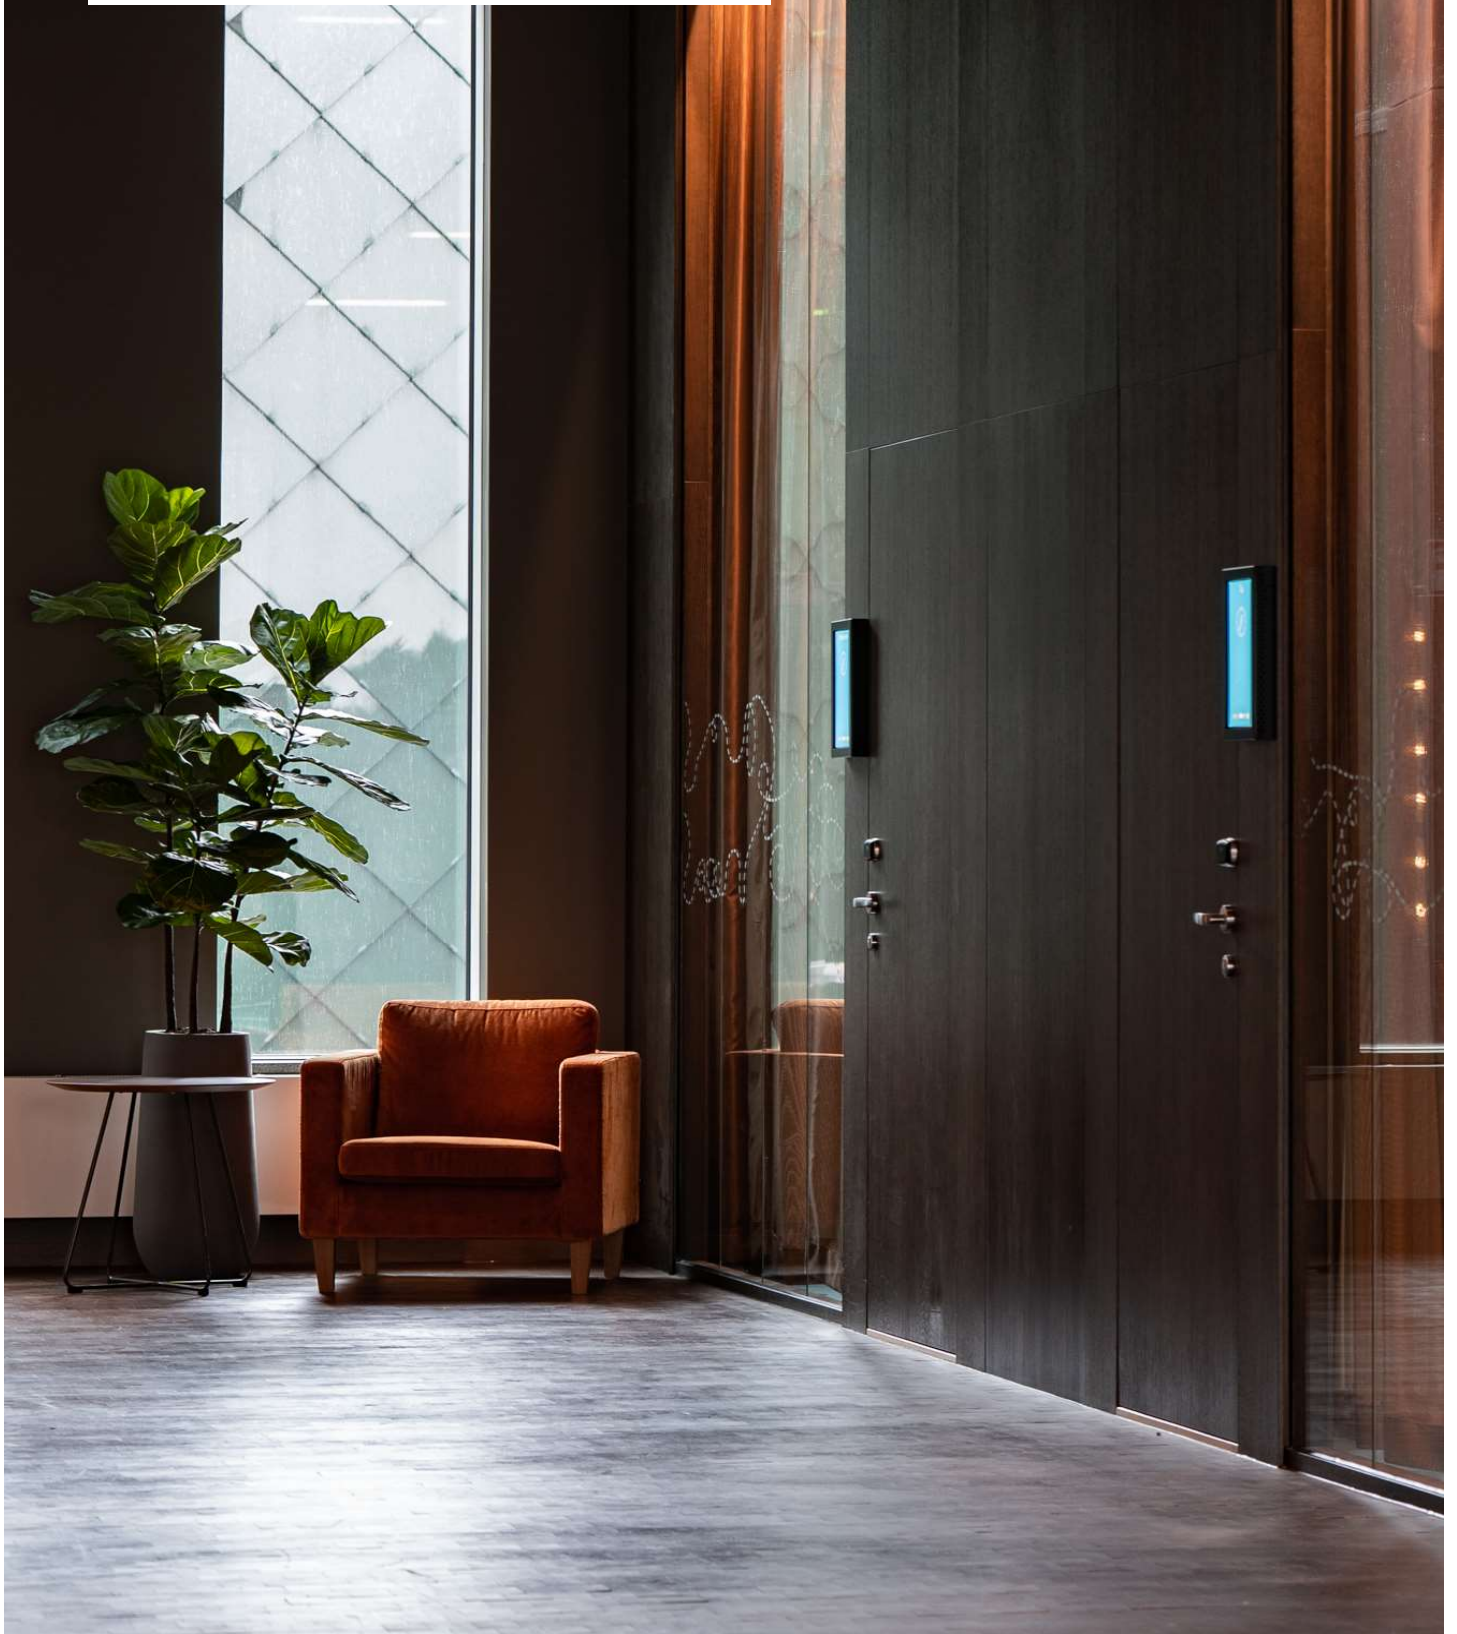



Dörrmiljö

# Roommejts Portal



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

Roommejts Portal tillverkas av massivt trä och kännetecknas av att dörrbladet livar med omslutande täta paneler i stängt läge. Dörrmiljön ger ett exklusivt intryck utan synliga karmar. Panelerna är öppningsbara för en enkel el installation. Välj mellan inåtgående eller utåtgående dörr.

Välj mellan massivt dörrblad 9x21 M eller 10x21 M, tätt eller glasat (glasurtag GO1). Levereras med en anslagströskel av ek samt låskista ASSA 565.

Standardbredd 1400 mm. Standardhöjd upp till 3100 mm. Vid högre höjder kontakta oss. Kan även fås som pardörr.

Tillval; Trycke ASSA 696 med tillhörande täckbricka ASSA 4265, mekanisk falltröskel, överluftsdon. Dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Ljudvärde $R_w$ (labb)	38 - 42 dB
Min/max standardhöjd (listfritt)	Upp till 3100 mm
Min/max bredd (lika sidor)	*1050/1600 mm
Karmämnde	Dold massiv karm
Karmdjup	100 eller 120 mm
Ytskikt	Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér

\* Mått 1050 mm upp till 1159 mm levereras ej med en öppningsbar panel för installation.

För ritningar och mer teknisk detaljerad information  
besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM-  
MEJTS™

Dörrmiljö  
Roommejts  
Dörrpaket







Dörrmiljö

# Roommejts Dörrpaket



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**

Roommejts Dörrpaket är den klassiska dörrmiljön bestående av massiva dörrblad med en massiv synlig tråkarm och täta paneler vid sidan av karmen. Panelerna är öppningsbara för en enkel elinstallation.

Välj mellan massivt dörrblad 7×21 M, 9×21 M, 10×21 M, tätt eller glasat (glasurtag G01). Levereras med en anslagströskel av ek samt låskista ASSA 565. Standardbredd 1400 mm. Standardhöjd upp till 3100 mm. Vid högre höjder kontakta oss. Kan även fås som pardörr.

Tillval; Trycke ASSA 696 med tillhörande täckbricka ASSA 4265, mekanisk falltröskel, överluftsdon. Dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Ljudvärde $R_w$ (labb)	38 - 42 dB
Min/max standardhöjd (listfritt)	Upp till 3100 mm
Min/max bredd (lika sidor)	*1110/1600 mm
Karmämnde	Massiv karm
Karmdjup	100 eller 120 mm
Ytskikt	Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér

\* Mått 1110 mm upp till 1219 mm levereras ej med en öppningsbar panel för installation.

För ritningar och mer teknisk detaljerad information  
besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOMMEJTS™

Dörrmiljö  
DEKO TD dörr





Dörrmiljö

# DEKO TD dörr



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

DEKO TD dörr är en minimalistisk dörrmiljö bestående av ett massivt dörrblad monterat i en naturanodiserad aluminiumkarm. Karmen är delvis fylld med MDF vilket är en stor fördel både för stabiliteten men även för ljudmiljön.

Komplettera med en panel ovan dörrbladet för att få ett annat uttryck och design. DEKO TD dörr kan även fås som pardörr.

Levereras med anslagströskel i ek samt låskista ASSA 565 som standard.

Kan fås upp 10 x 28 M beroende på önskat ljudvärde och dimension. Kontakta oss för mer information.

Tillval: Valfri RAL kulör på aluminiumkarm, mekanisk falltröskel, trycke ASSA 696 inklusive täckbricka, dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare) samt förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Ljudvärde $R_w$ (lab)	33 - 43 dB
Standardhöjd på dörrblad	Upp till 2800 mm
Karmdjup	64, 92, 118 eller 122 mm
Karmämnde	Aluminium
Ytskikt	Valfri NCS-kulör, valfritt fanér eller laminat

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™

Dörrmiljö  
DEKO TG dörr



Dörrmiljö

# DEKO TG dörr



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**



DEKO TG dörr, är en dörrmiljö bestående av ett massivt dörrblad med ett glasurtag (GO1) monterat i en naturanodiserad aluminiumkarm. Karmen är delvis fylld med MDF vilket är en fördel för både stabiliteten och ljudmiljön. Komplettera med en panel ovan dörrbladet för att få ett annat uttryck och design. DEKO TG kan även fås som pardörr. Levereras med anslagströskel i ek samt låskista ASSA 565 som standard. Kan fås upp till 10 x 28 M beroende på önskat ljudvärde. Kontakta oss för mer information.


Tillval: Valfri RAL kulör på aluminiumkarm, trycke ASSA 696 inklusive täckbricka, dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Ljudvärde $R_w$ (labb)	35 - 38 dB
Standardhöjd på dörrblad	Upp till 2800 mm
Karmdjup	64, 92, 118 eller 122 mm
Karmämnde	Aluminium
Ytskikt	Valfri NCS-kulör, valfritt fanér eller laminat

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)


ROOM  
MEJTS™

Dörrmiljö  
DEKO DG dörr

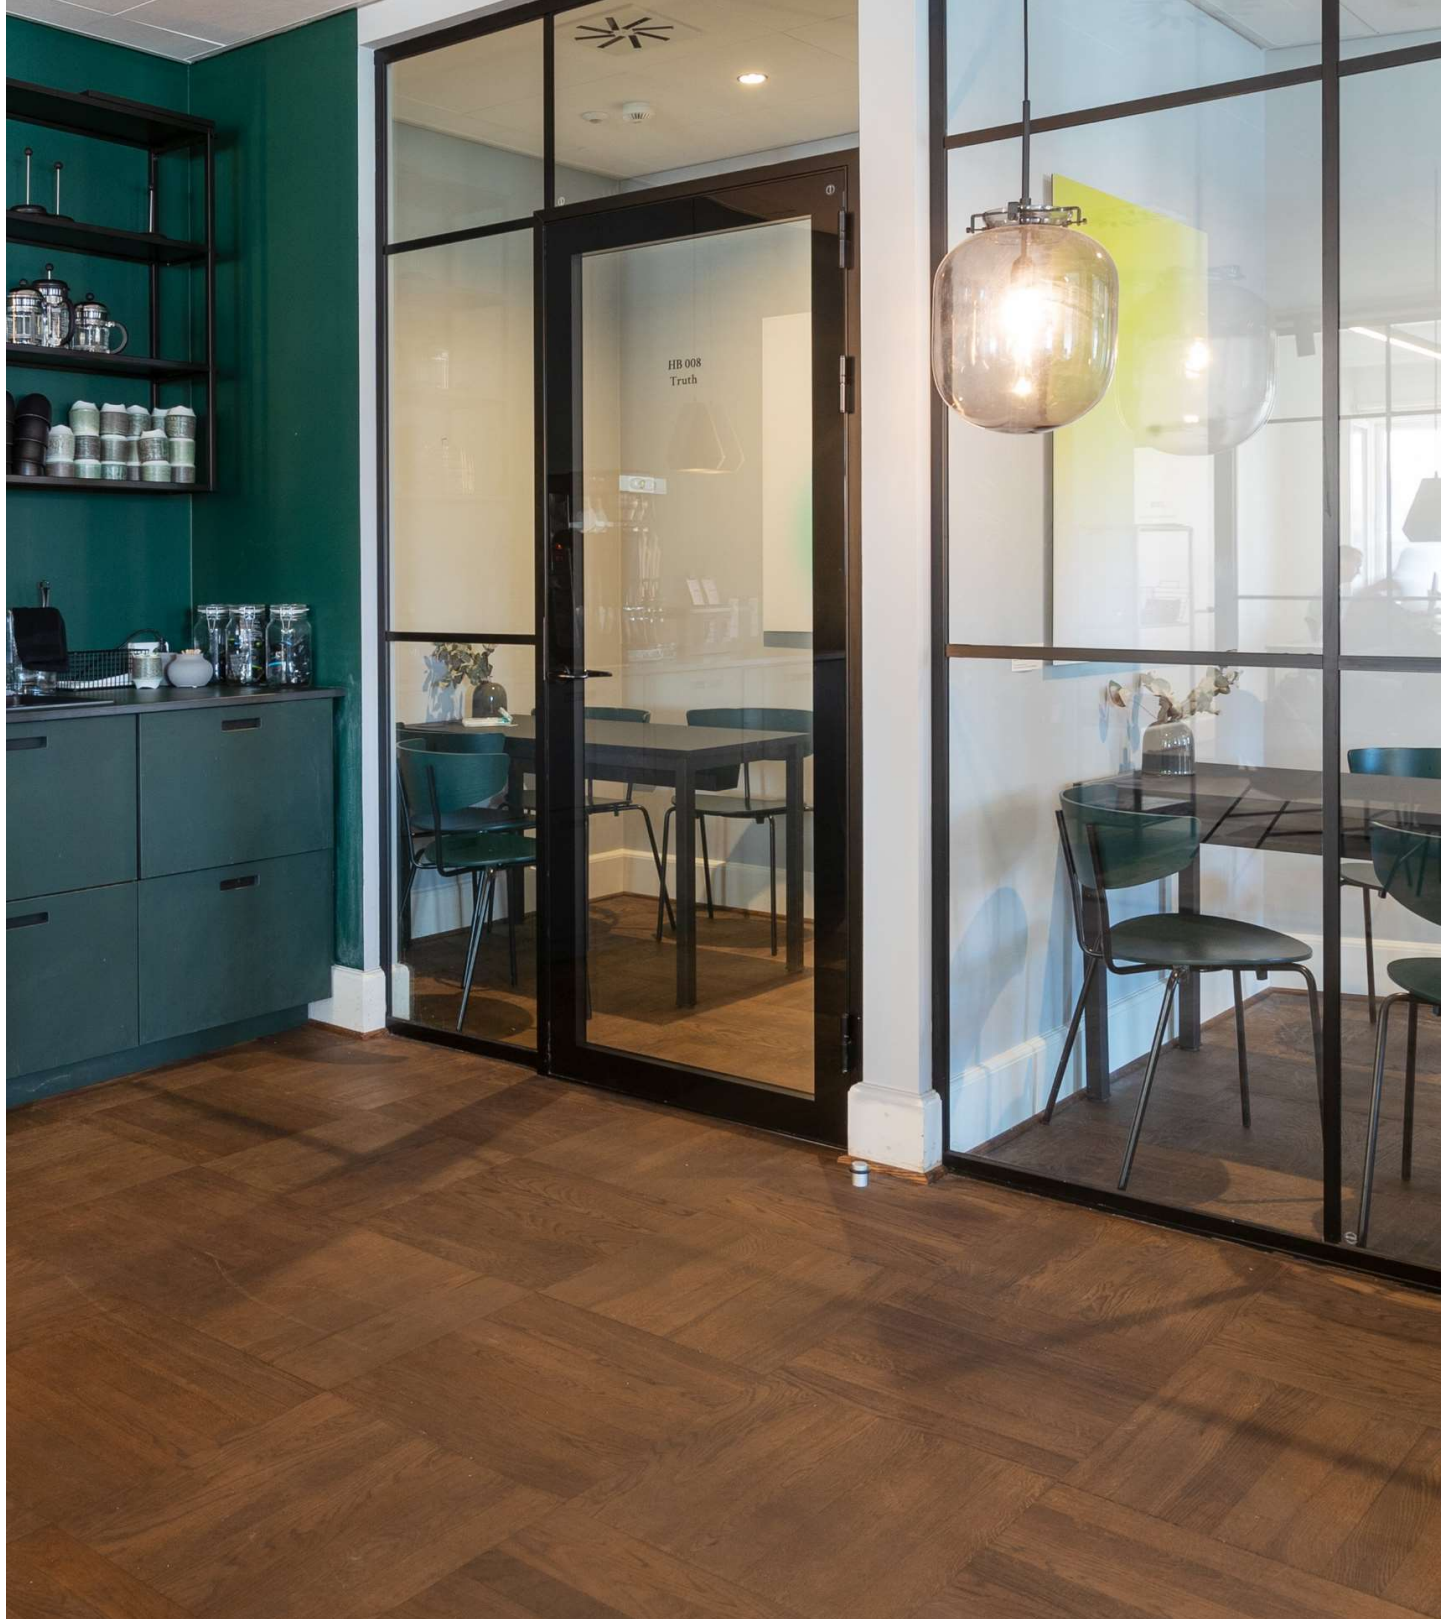

Dörrmiljö

# DEKO DG dörr



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**



DEKO DG dörr är en helglasad dörrmiljö med dubbla glas. Glasen sitter i en tunn aluminiumram som är monterad i en naturanodiserad aluminiumkarm.

Karmen är delvis fyllt med MDF vilket är en fördel för både stabiliteten och ljudmiljön. DEKO DG dörr har ett ljudvärde upp till  $R_w$  (labb) 42 dB vilket är marknadens högsta av glasade slagdörrar. Kan fås upp till 10 x 28 M beroende på önskat ljudvärde. Kontakta oss för mer information.

Levereras med mekanisk falltröskel samt låskista ASSA 565 som standard.

DEKO DG dörr kan även fås som pardörr.

Tillval: RAL kulör på aluminiumkarm, trycke Assa 696 inklusive täckbricka, Dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Ljudvärde $R_w$ (labb)	35 - 42 dB
Standardhöjd på dörrblad	Upp till 2800 mm
Karmdjup	64, 92, 118 eller 122 mm
Karmämnde	Aluminium
Ytskikt	Glas

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™


Dörrmiljö  
DEKO FD dörr





Dörrmiljö

# DEKO FD dörr



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

DEKO FD är dörrmiljön har en minimalistisk design med ett helglasat dörrblad monterat i en naturanodiserad aluminiumkarm. Karmen är delvis fylld med MDF vilket vilket är en fördel för både stabiliteten och ljudmiljön. Adderra en kulör eller aluminiumprofiler SE deko fg New Yorker) och dörrmiljön får ett helt annat uttryck och design. DEKO FD kan även fås som pardörr..  
Levereras med mekanisk falltröskel samt Atelier låskista som standard.  
Kan fås upp till 10 x 28 M beroende på önskat ljudvärde. Kontakta oss för mer information.

Tillval: Valfri RAL kulör på aluminiumkarm, L trycke, dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.


Rw (labb)	Karmämne	Max höjd	Ytskikt
33 dB	Aluminium	2800 mm	Glas
35 dB	Aluminium	2800 mm	Glas

För ritningar och detaljer, besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)


ROOM  
MEJTS™

# Tröskelvarianter till dörrmiljöer


Dörrpaket/  
Utåtgående portal

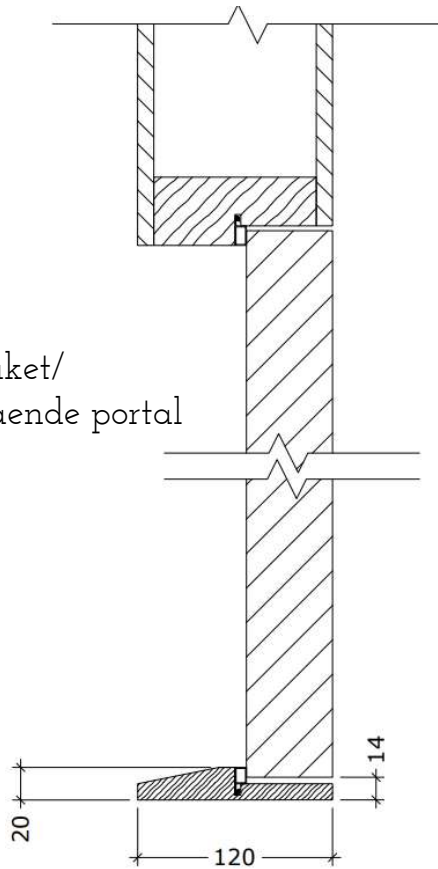


Tröskelplatta

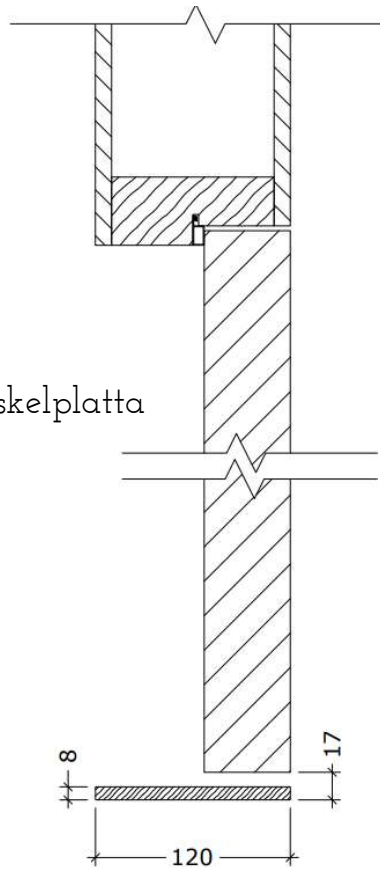

Mekanisk falltröskel

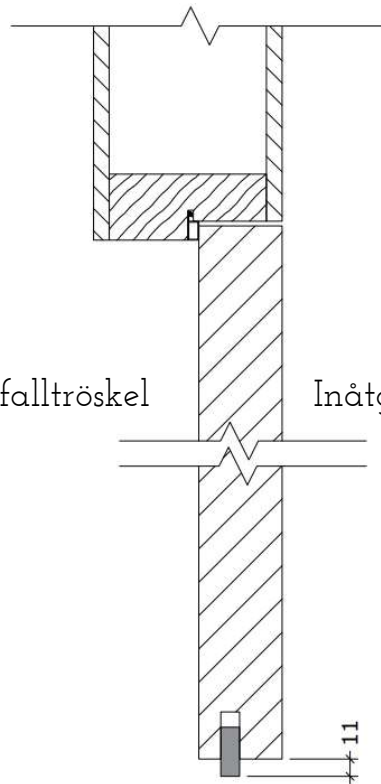

Inåtgående Portal

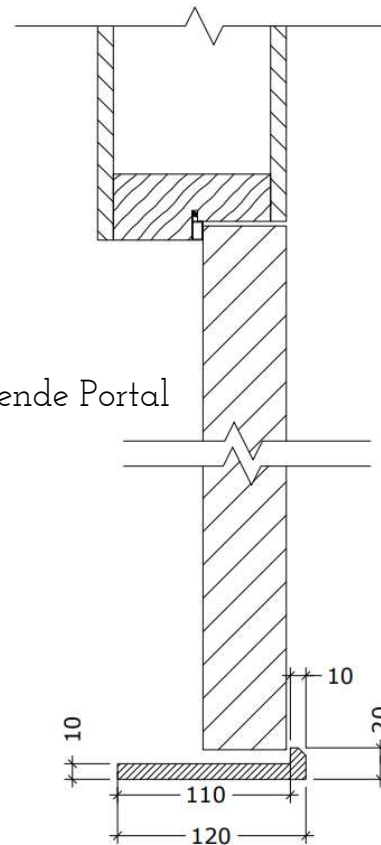

Dörrmiljö	Karmyttermått	Fritt passagemått
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 38 dB, inåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	722 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 38 dB, inåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	822 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 38 dB, inåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	922 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 38 dB, utåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	761 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 38 dB, utåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	861 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 38 dB, utåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	961 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 40 dB, inåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	715 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 40 dB, inåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	815 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 40 dB, inåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	915 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 40 dB, utåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	749 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 40 dB, utåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	849 mm x 2090 mm
Roommejts Portal R <sub>w</sub> 40 dB, utåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	949 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket R <sub>w</sub> 38 dB, 9M	890 mm x 2090 mm	752 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket R <sub>w</sub> 38 dB, 10M	990 mm x 2090 mm	852 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket R <sub>w</sub> 38 dB, 11M	1090 mm x 2090 mm	952 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket R <sub>w</sub> 40 dB, 9M	890 mm x 2090 mm	752 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket R <sub>w</sub> 40 dB, 10M	990 mm x 2090 mm	852 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket R <sub>w</sub> 40 dB, 11M	1090 mm x 2090 mm	952 mm x 2090 mm
DEKO DG dörr R <sub>w</sub> 35, 38 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	749 mm x 2083 mm
DEKO DG dörr R <sub>w</sub> 35, 38 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	849 mm x 2083 mm
DEKO DG dörr R <sub>w</sub> 35, 38 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	949 mm x 2083 mm
DEKO TD dörr R <sub>w</sub> 33, 38, 43 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	758 mm x 2083 mm
DEKO TD dörr R <sub>w</sub> 33, 38, 43 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	858 mm x 2083 mm
DEKO TD dörr R <sub>w</sub> 33, 38, 43 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	958 mm x 2083 mm
DEKO TG dörr R <sub>w</sub> 33, 38 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	758 mm x 2083 mm
DEKO TG dörr R <sub>w</sub> 33, 38 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	858 mm x 2083 mm
DEKO TG dörr R <sub>w</sub> 33, 38 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	958 mm x 2083 mm
DEKO FD dörr R <sub>w</sub> 33, 35 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	771 mm x 2083 mm
DEKO FD dörr R <sub>w</sub> 33, 35 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	871 mm x 2083 mm
DEKO FD dörr R <sub>w</sub> 33, 35 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	971 mm x 2083 mm

ROOMMEJTS™

# Fritt passagemått - dörrmiljöer

Dörrmiljö	Karmyttermått	Fritt passagemått
Roommejts Portal Rw 38 dB, inåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	722 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 38 dB, inåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	822 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 38 dB, inåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	922 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 38 dB, utåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	761 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 38 dB, utåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	861 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 38 dB, utåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	961 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 40 dB, inåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	715 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 40 dB, inåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	815 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 40 dB, inåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	915 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 40 dB, utåtgående 9M	890 mm x 2090 mm	749 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 40 dB, utåtgående 10M	990 mm x 2090 mm	849 mm x 2090 mm
Roommejts Portal Rw 40 dB, utåtgående 11M	1090 mm x 2090 mm	949 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket Rw 38 dB, 9M	890 mm x 2090 mm	752 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket Rw 38 dB, 10M	990 mm x 2090 mm	852 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket Rw 38 dB, 11M	1090 mm x 2090 mm	952 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket Rw 40 dB, 9M	890 mm x 2090 mm	752 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket Rw 40 dB, 10M	990 mm x 2090 mm	852 mm x 2090 mm
Roommejts Dörrpaket Rw 40 dB, 11M	1090 mm x 2090 mm	952 mm x 2090 mm
DEKO DG dörr Rw 35, 38 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	749 mm x 2083 mm
DEKO DG dörr Rw 35, 38 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	849 mm x 2083 mm
DEKO DG dörr Rw 35, 38 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	949 mm x 2083 mm
DEKO TD dörr Rw 33, 38, 43 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	758 mm x 2083 mm
DEKO TD dörr Rw 33, 38, 43 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	858 mm x 2083 mm
DEKO TD dörr Rw 33, 38, 43 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	958 mm x 2083 mm
DEKO TG dörr Rw 33, 38 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	758 mm x 2083 mm
DEKO TG dörr Rw 33, 38 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	858 mm x 2083 mm
DEKO TG dörr Rw 33, 38 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	958 mm x 2083 mm
DEKO FD dörr Rw 33, 35 dB, 9M	893 mm x 2083 mm	771 mm x 2083 mm
DEKO FD dörr Rw 33, 35 dB, 10M	993 mm x 2083 mm	871 mm x 2083 mm
DEKO FD dörr Rw 33, 35 dB, 11M	1093 mm x 2083 mm	971 mm x 2083 mm

Dörrmiljö  
DEKO FG  
Skjutglasparti





Dörrmiljö

# DEKO FG skjutglasparti

DEKO FG Skjutglasparti har en stilren design och är en platsbesparande dörrmiljö som bidrar till öppna ytor. Kan även fås som en pardörr.

Tillval; Dörrhake, ES 30

Rw (labb)	Karmämne	Max höjd	Ytskikt
-	-	2740 mm	Glas

För ritningar och detaljer, besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™





Därrmiljö

# DEKO FG Pivotdörr

DEKO FG helglasat dörrblad är en mycket stilren och inkluderande dörrmiljö med pivot hängning.

Levereras med låskista Atelier som standard. DEKO FG med helglasat dörrblad kan även fås som pardörr.

Tillval; L trycke


Rw (labb)	Karmämne	Max höjd	Ytskikt
-	-	3000 mm	Glas

För ritningar och detaljer, besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™



Brandglas  
DEKO FG Fire

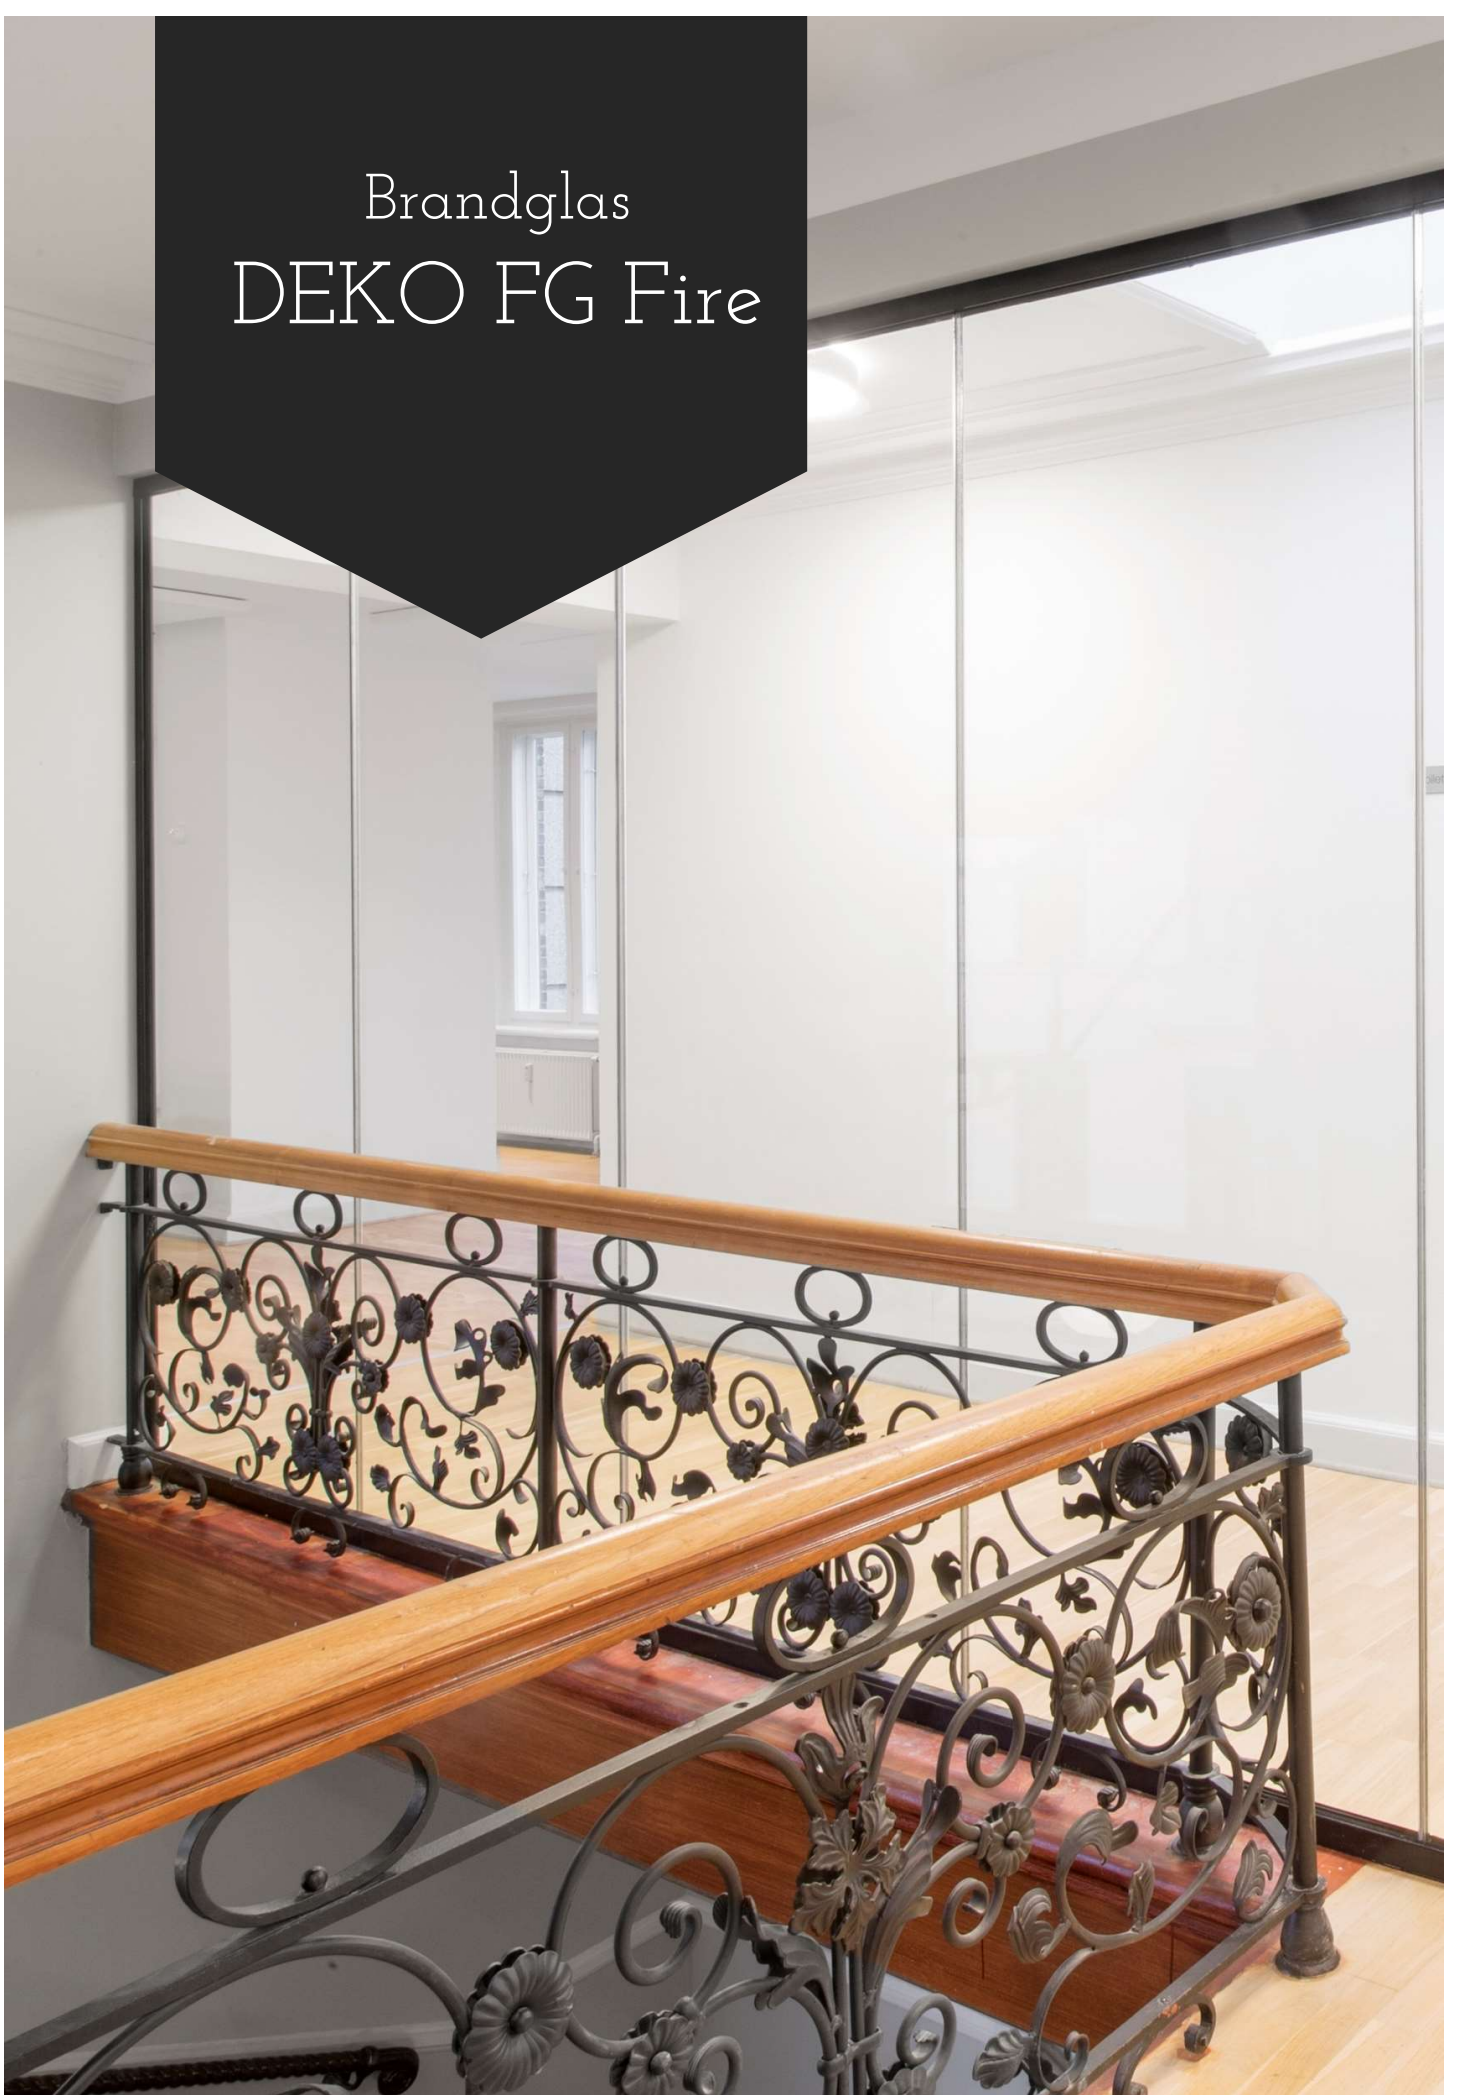



Brandglas

# DEKO FG Fire

Brandglassystemet DEKO FG Fire har med sina patenterade profiler, testats och klassificerats enligt de senaste europeiska säkerhetsnormerna för brand.

Glaset sammanfogas med brandbeständig silikon och monteras i en tunn, eldfast aluminiumkonstruktion. Systemet har en ljudreduktion upp till  $R_w$  46 dB & klarar brand upp till EW/EI 120.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**

Anslutning	Brandkrav	$R_w$ (labb)	Profildjup	Säkerhetsklass
Klar brandsilikon	EW 30 > EI 60	39 > 43 dB	30-47 mm	1(b)1
Svart brandsilikon	EW 30 > EI 60	39 > 44 dB	33-54 mm	1(b)1
Aluminiumprofil	EW 30 > EI 120	32 > 46 dB	19-61 mm	1(b)1

För ritningar och detaljer, besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOMMEJTS™

Branddörr  
DEKO FG Fire  
AG dörr





Branddörr

# DEKO FG Fire AG dörr

DEKO FG Fire AG dörr har en industriell look då både dörrblad och karm är av aluminium. Dörrbladet har ett glasurtag (typ G01). Levereras i valfri NCS-kulör. Karmdjup 74 mm.

Brandklass EI 30 & 60 samt EW 30 & 60. Välj mellan dörrblad 9×21 M, 10×21 M eller 11×21 M. Levereras med mekanisk falltröskel alternativt anslagströskel av ek, samt låskista ASSA 565. DEKO FG Fire AG kan även fås som pardörr.

Tillval: Trycke ASSA 696, dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Rw (lab)	Karmämne	Brandkrav	Max höjd	Ytskikt
33 dB	Aluminium	EI 30/60 EW 30/60	3000 mm	Glas
38 dB	Aluminium	EI 30/60 EW 30/60	3000 mm	Glas
43 dB	Aluminium	EI 30/60 EW 30/60	3000 mm	Glas

Branddörr  
DEKO FG Fire  
TG dörr





Branddörr

# DEKO FG Fire TG dörr

DEKO FG Fire TG dörr, är en dörrmiljö bestående av ett massivt dörrblad med ett glasurtag (GO1) monterat i en naturanodiserad aluminiumkarm. Karmdjup; 92- alternativt 118 mm. Brandklass EI 30 & 60 samt EW 30 & 60. Välj mellan dörrblad 9x21 M, 10x21 M eller 11x21 M. Levereras med anslagströskel i ek samt låskista ASSA 565 som standard.

DEKO FG Fire TG dörr kan även fås som pardörr.

Tillval: Trycke ASSA 696, kulör på aluminiumkarm, dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Rw (labb)	Karmämne	Brandkrav	Max höjd	Ytskikt
35 dB	Aluminium	EI 30 & EI 60	2700 mm	Massiv GO1, kulör/ faner

Branddörr  
DEKO FG Fire  
TD dörr





Branddörr

# DEKO FG Fire TD dörr

DEKO FG Fire TD dörr, är en dörrmiljö bestående av ett massivt dörrblad med ett glasurtag (G01) monterat i en naturanodiserad aluminiumkarm. Karmdjup; 92- alternativt 118 mm. Brandklass EI 30 & 60 samt EW 30 & 60. Välj mellan dörrblad 9x21 M, 10x21 M eller 11x21 M. Levereras med anslagströskel i ek samt låskista ASSA 565 som standard.

DEKO FG Fire TG dörr kan även fås som pardörr.

Tillval: Trycke ASSA 696, kulör på aluminiumkarm, dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Rw (labb)	Karmämne	Brandkrav	Max höjd	Ytskikt
35 dB	Aluminium	EI 30/60 EW 30/60	2700 mm	kulör/ faner
40 dB	Aluminium	EI 30/60 EW 30/60	2700 mm	Kulör/ fanér



# Gipsvägg DEKO PF





Gipsvägg

# DEKO PF

DEKO PF (Profilfri) - är vår rumsavskiljande systemvägg i gips.

DEKO PF har ett diskret utseende med en minimal V-fog som skarv mellan gipsskivorna. Varje skiva har ett mått på 900 mm.

Väggen är brandklassad upp till EI 60 och har ett målat ytskikt (NCS S 0500-N ) som standard.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**

R <sub>w</sub> (labb)	R' <sub>w</sub> (fält)	Brandkrav	Vägg tjocklek
42 dB	39 dB	EI 30	92 mm
46 dB	42 dB	EI 30	106 mm
52 dB	48 dB	EI 60	118 mm
58 dB	53 dB	EI 60	144 mm

För ritningar och detaljer, besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS™

# ROOM MEJTS

Roommejts affärsidé är att erbjuda våra kunder inom byggsektorn ett prisvärt, miljöriktigt och brett sortiment av innerväggssystem med hög kvalitet och design. Vi skall finnas där kunden behöver oss och alltid möta dem med en positiv och lösningsorienterad attityd.

” - Lite bättre varje dag i varje projekt”

[www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)