


Brandglasvägg
DEKO FG Fire



Brandglas

DEKO FG Fire

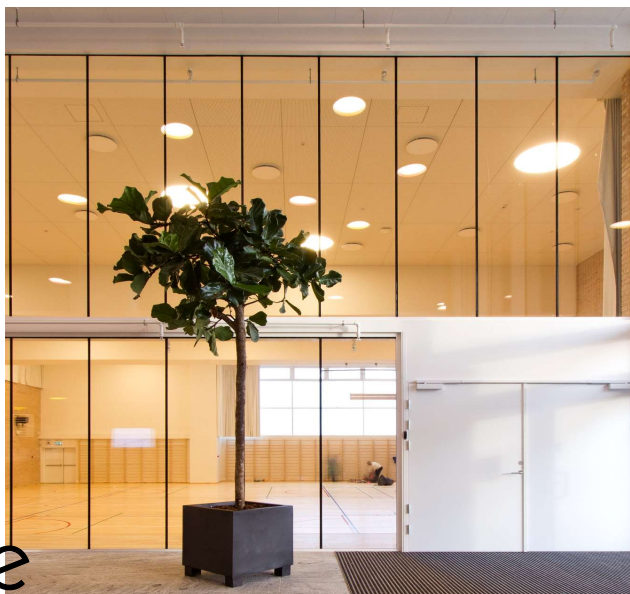

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Brandglassystemet DEKO FG Fire har med sina patenterade profiler, testats och klassificerats enligt de senaste europeiska säkerhetsnormerna för brand.

Glasen sammanfogas med brandbeständig silikon och monteras i en tunn, eldfast aluminiumkonstruktion. Systemet har en ljudreduktion upp till R_w 46 dB och klarar brand upp till EW/EI 120. Kontakta oss för mer information kring de tekniska funktionerna.

| | |
|-----------------------------|--|
| Ljudvärde R_w (lab) | 40-44 dB |
| Brandklass | EW 30 > EI 60 |
| Standardhöjd | Upp till 4000 mm |
| Profildjup, golv/tak profil | 30-54 mm |
| Profilhöjd, golv/tak profil | 40 mm |
| Ytskikt på profil | Naturanodiserad alternativt valfri RAL kulör |
| Skarv | Tranparent eller svart brandsilikon, aluminiumprofil |
| Vikt | 46 - 102 kg/m ² , beroende på ljud/brandklass |
| Säkerhetsklass | 1(b)1 |

För ritningar och mer teknisk detaljerad information besök vår hemsida, www.roommejts.se

ROOM
MEJTS™